



INDUSTRIAS

NOVACERAMIC

Tabiques para el diseño arquitectónico y estructural

El ladrillo es un elemento del pasado, armoniza con los modernos y aporta un toque atemporal que mejora con el paso del tiempo.



CARAVISTA NATURAL

El ladrillo *caravista* es una pieza con propiedades únicas como tono, textura, color, que lo categorizan como un elemento decorativo, en muros aparentes que se emplean para fachadas o elementos interiores; crean ambientes y en conjunto con la iluminación y aportan al espacio gran frescura y diseño.


Generan ahorros en mano de obra, material y tiempos de ejecución ya que elimina la necesidad de aplicar revestimientos o aplanados.

Nuestros materiales son suministrados mediante pallets, empaquetados y asegurados con un plástico flexible ecológico y reforzados con flejes lo que facilita el almacenamiento, carga y descarga con el mayor cuidado posible.

Disponible en geometría: hueco y multiperforado
medidas: 6x12x24 y 12x12x24 cm

Tolerancia dimensional +/- 3 mm
Acabados rustico tolerancia dimensional +/- 5 mm

ACABADOS DISPONIBLES

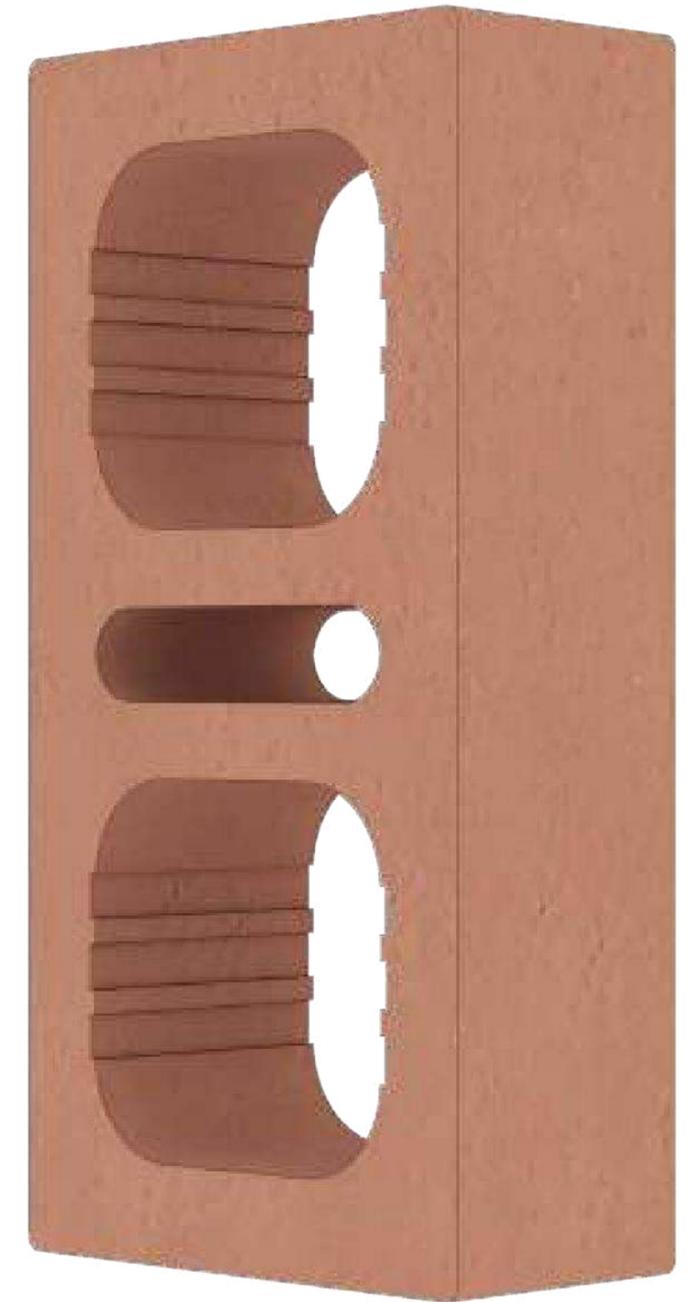

INFORMACION GENERAL



INSTALACIÓN

No requiere mano de obra especializada



ACABADOS

Variedad de colores medidas y texturas



SUSTENTABILIDAD

Ahorro energético
Baja emisión CO2



HABITABILIDAD

Sistema térmico
NMX-C-460



CERTIFICACION

NMX-C-404
NOM-018-ENER



INTERIOR Y EXTERIOR

Ideal para fachadas e interiores



RESIDENCIAL

Por sus características, resistencia, acabado y certificaciones se pueden utilizar en los diversos sectores de la construcción



COMERCIAL



PÚBLICO




RESORT




INDUSTRIAL


CARAVISTA NATURAL

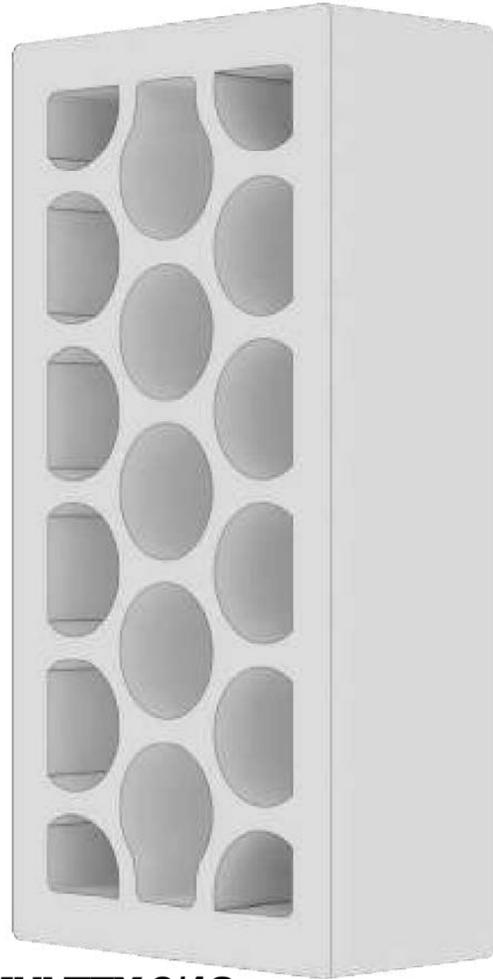


MULTEX 6/12

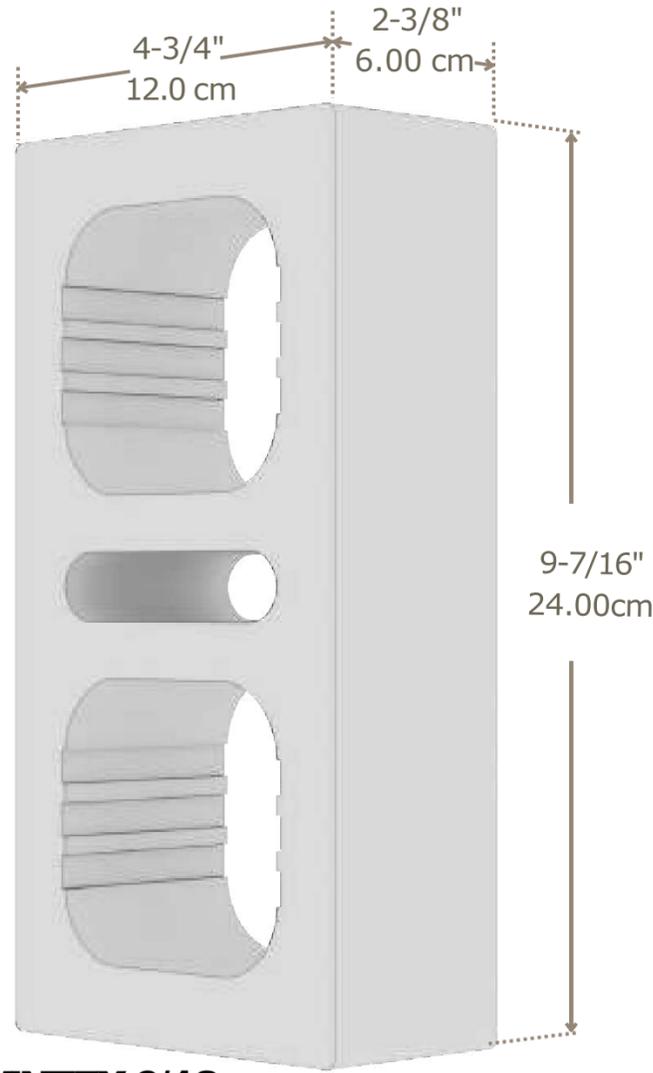

VINTEX 6/12

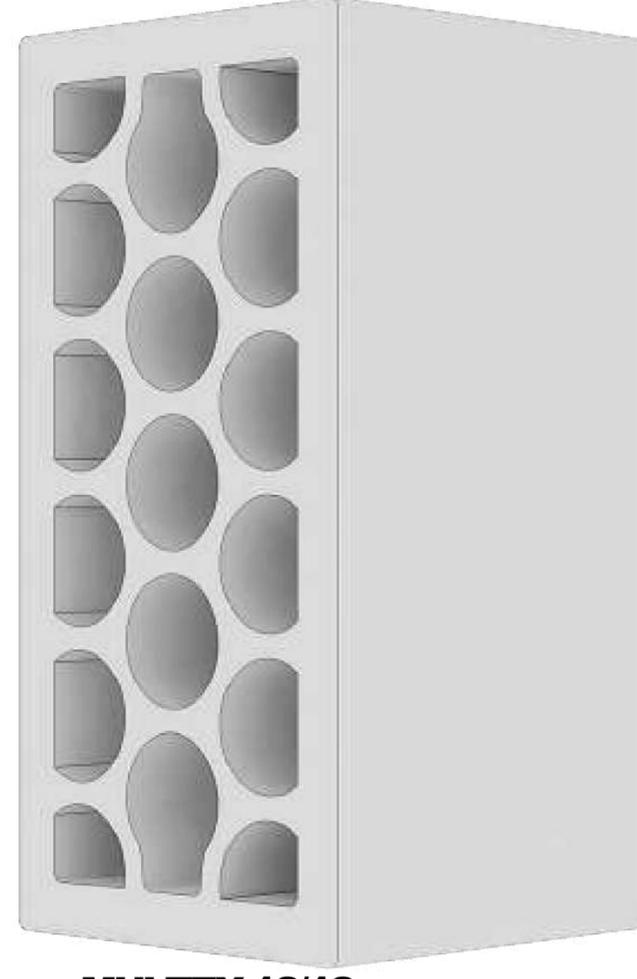


MULTEX 12/12

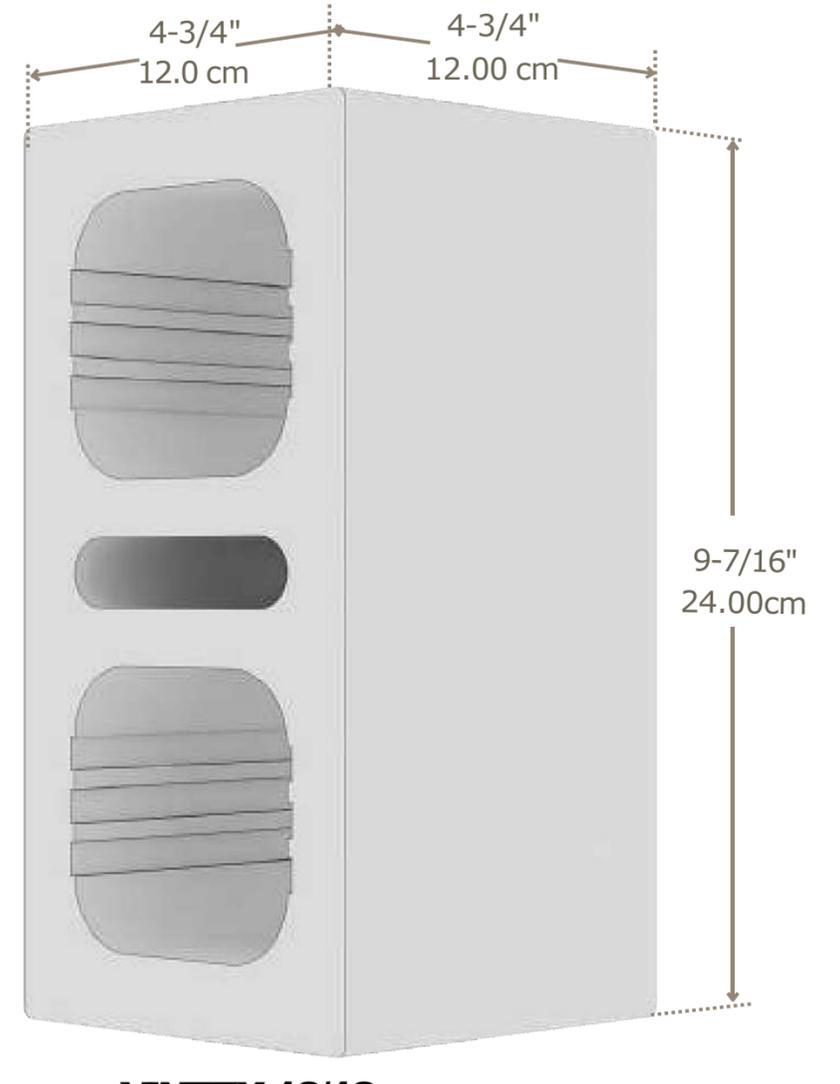

VINTEX 12/12

Dimensiones

Alto (in cm):	2-3/8" 6.00 cm
Largo (in cm):	9-7/16" 24.00 cm
Ancho (in cm):	4-3/4" 12.00 cm




57.2 PZAS / M2

Dimensiones

Alto (in cm):	4-3/4" 12.00 cm
Largo (in cm):	9-7/16" 24.00 cm
Ancho (in cm):	4-3/4" 12.00 cm



30.8 PZAS / M2



Empaque

436 piezas / Tarima
7.60 m2 / Tarima




Peso

1.70 Kg / Pieza
830 Kg / Tarima



Mortero

Vintex 6 13.84 lt /m2
Multex 6 35.16 lt /m2



Empaque

224 piezas / Tarima
7.30 m2 / Tarima




Peso

3.50 Kg / Pieza
830 Kg / Tarima



Mortero


Vintex 12 9.67 lt /m2
Multex 12 21.15 lt /m2

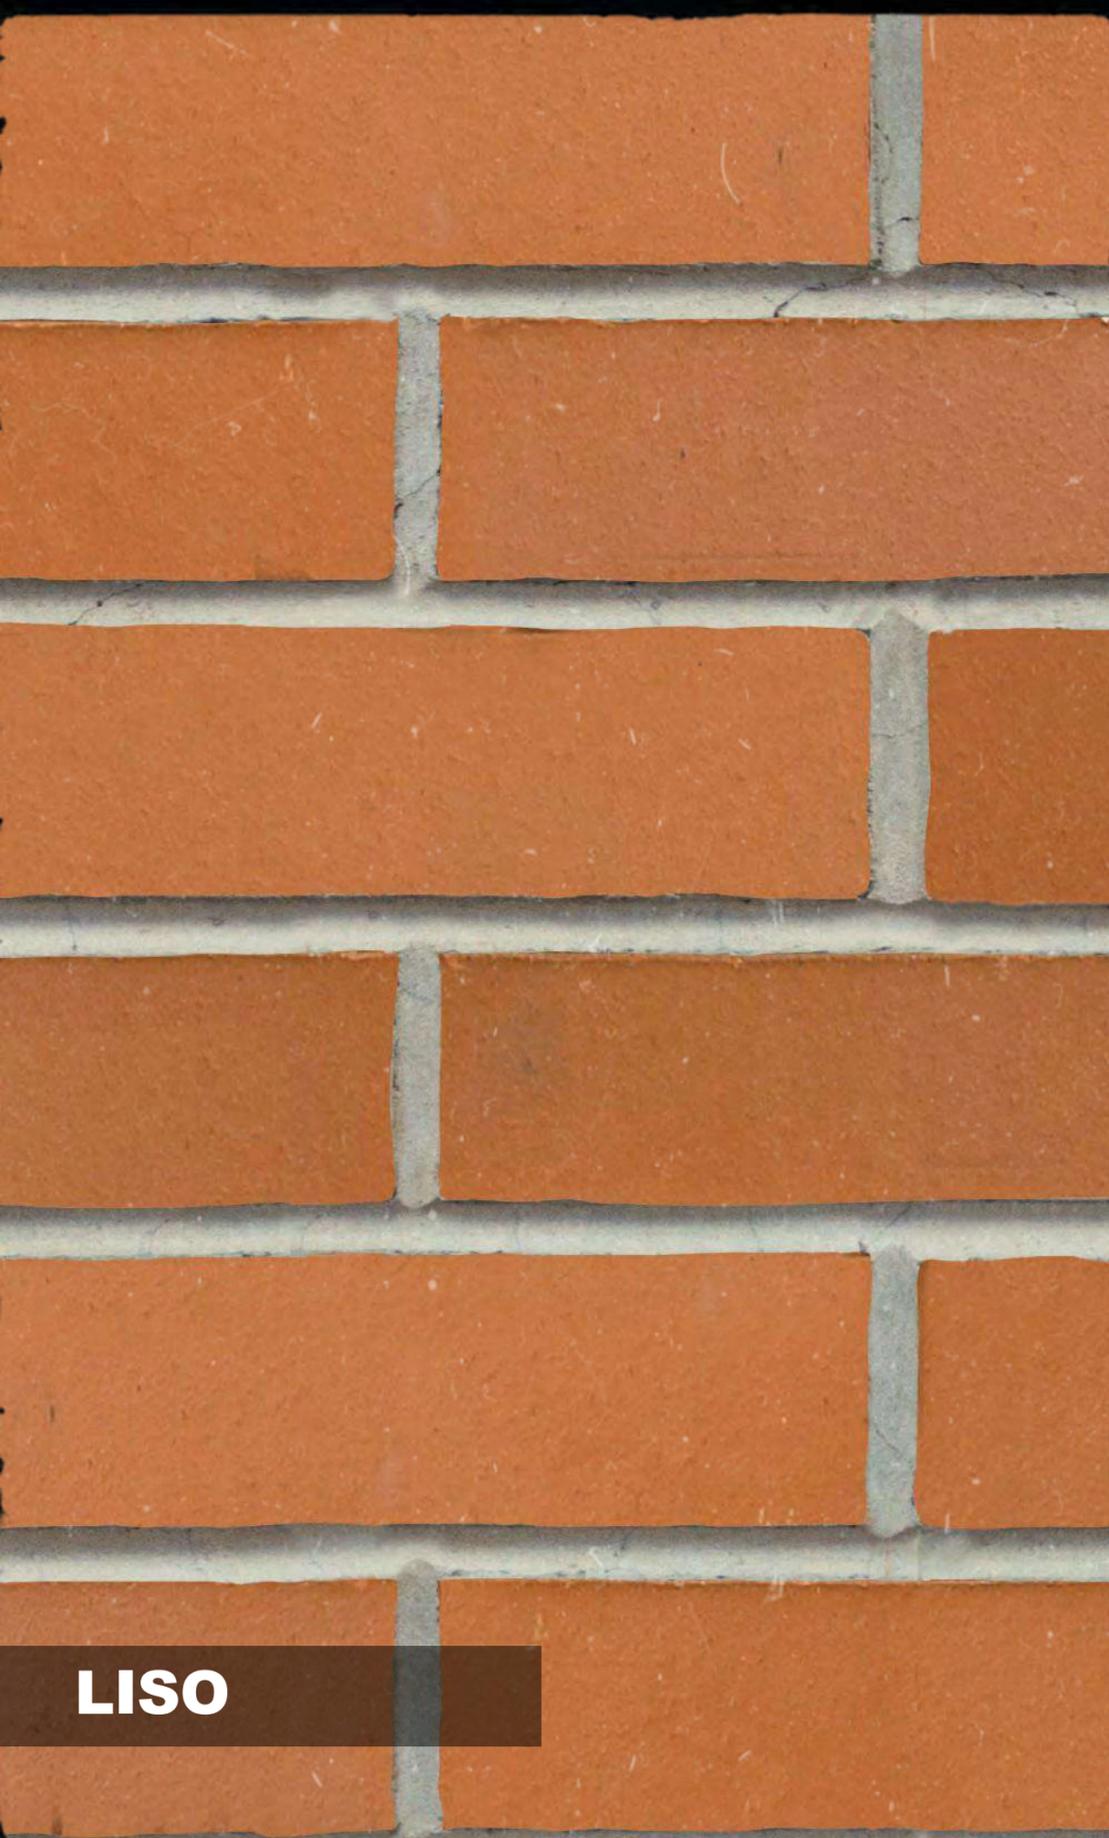

LISO



DESCORTEZADO

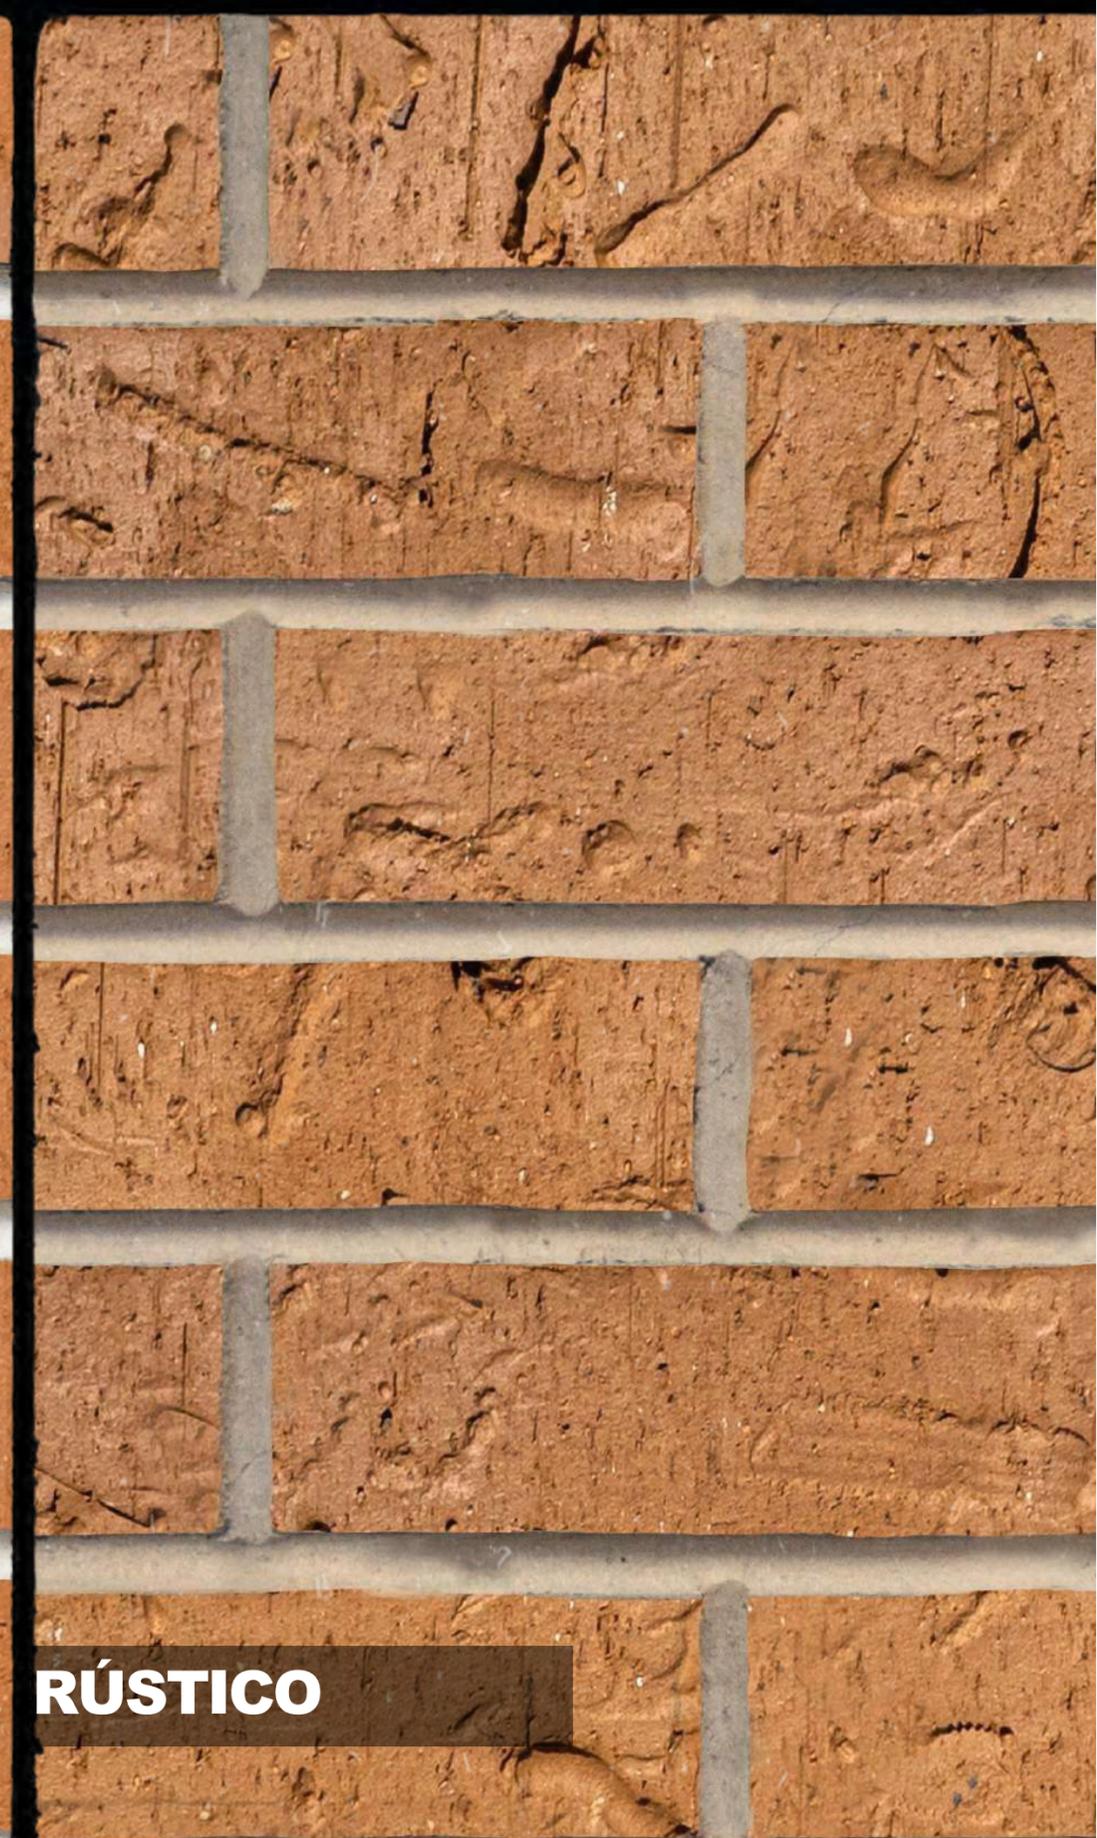

RÚSTICO

VINTEX MODULAR CARAVISTA POLISHED

Fabricados con una selección de arcillas de alta calidad y sometidos a temperaturas extremadamente altas durante su proceso de cocción, nuestra colección POLISHED exhibe una resistencia excepcional y una durabilidad sin igual.


Su acabado liso y textura suave, con una gama de colores ricos y vibrantes, agrega un toque de elegancia y estilo a cualquier proyecto.

Además de su atractivo estético, nuestros materiales ofrecen un rendimiento superior en términos de resistencia, aislamiento térmico y capacidad de carga.

Ya sea para proyectos residenciales, comerciales o industriales, el ladrillo caravista POLISHED es la elección perfecta para aquellos que buscan calidad y excelencia en cada detalle.

Disponible en geometría: hueco
Medidas: 5.7 x 12.0 x 19.4 cm

Tolerancia dimensional +/- 3 mm

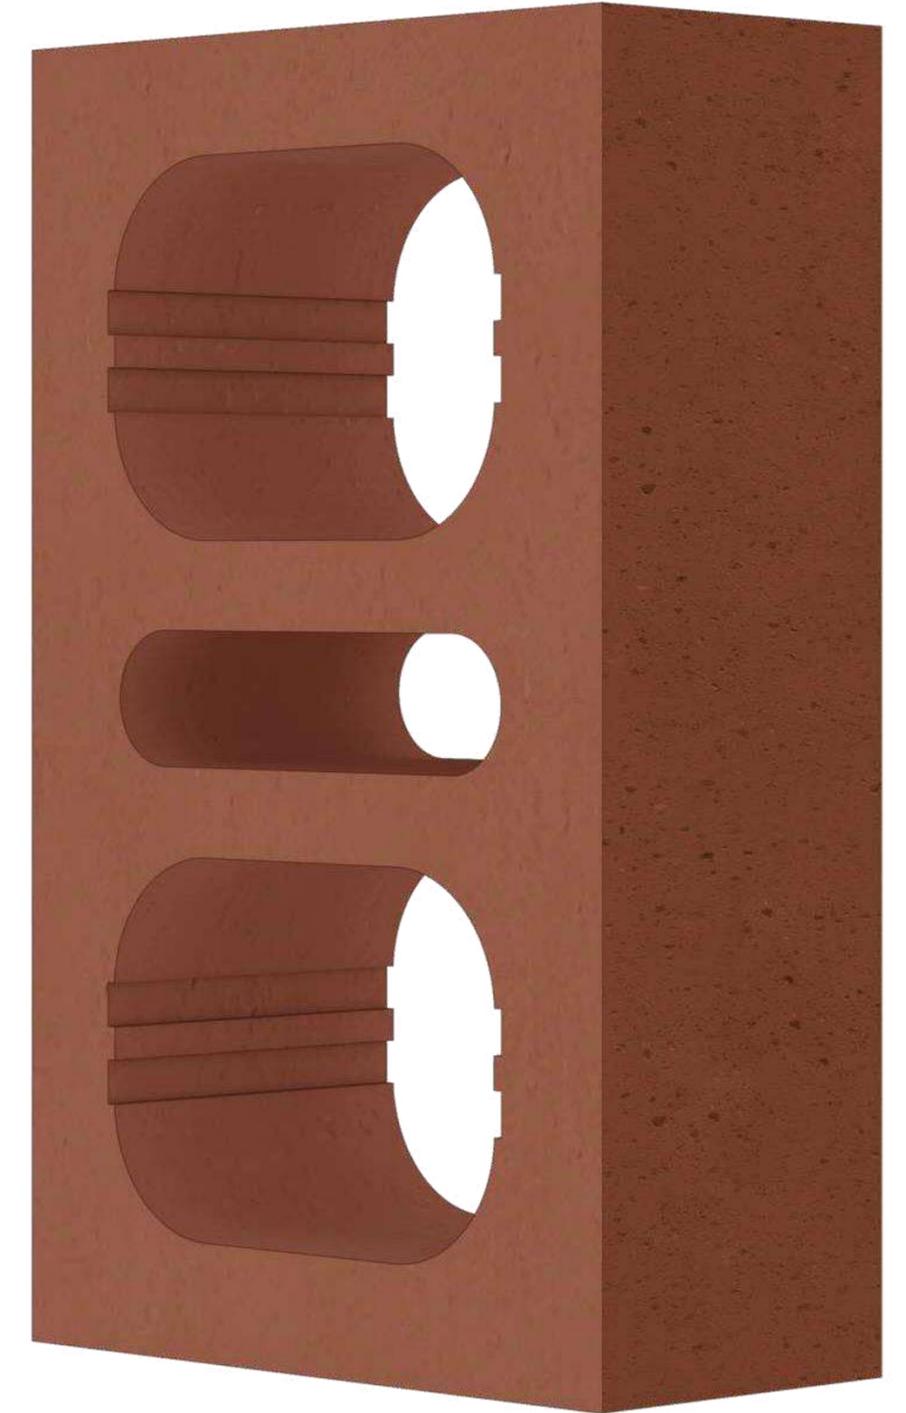

INFORMACION GENERAL



INSTALACIÓN

No requiere mano de obra especializada



ACABADOS

Variedad de colores medidas y texturas



SUSTENTABILIDAD

Ahorro energético
Baja emisión CO2



HABITABILIDAD

Sistema térmico
NMX-C-460



CUMPLIMIENTO

NMX-C-404
NOM-018-ENER



INTERIOR Y EXTERIOR

Ideal para fachadas e interiores



RESIDENCIAL

Por sus características, resistencia, acabado y certificaciones se pueden utilizar en los diversos sectores de la construcción



COMERCIAL



PÚBLICO




RESORT



INDUSTRIAL

ROJO INGLES

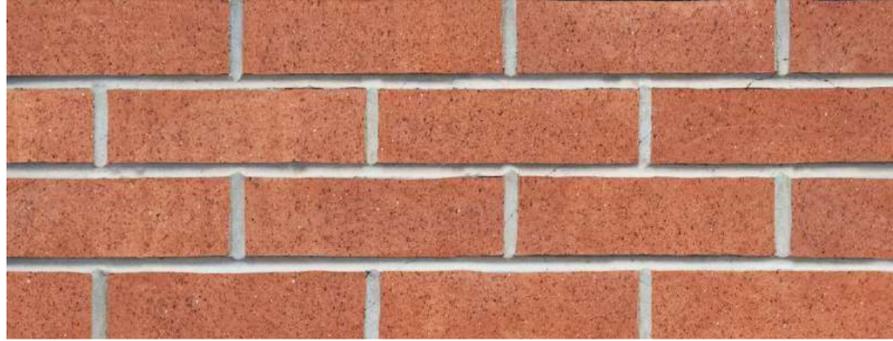

ROJO INGLES



HABANO



MARRON



GRIS





GRIS CLARO



ARENA



VINTEX MODULAR

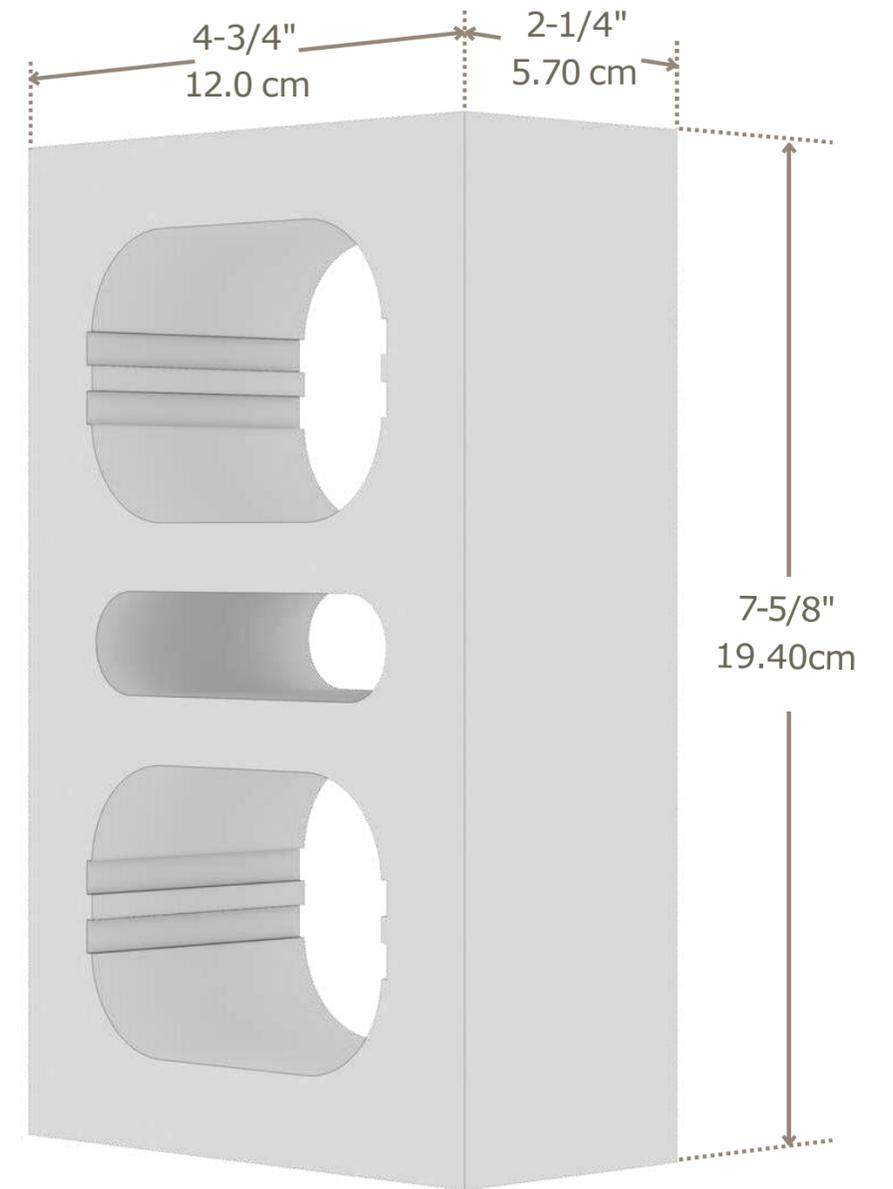


Dimensiones

Alto (in cm):	2- 1/4"	5.70 cm
Largo (in cm):	7- 5/8"	19.40 cm
Ancho (in cm):	4- 3/4"	12.00 cm



73.8 PZAS / M2




Empaque

560 piezas / Tarima
7.56 m2 / Tarima



Peso

1.60 Kg / Pieza
904 Kg / Tarima



Acabado a 2 caras

CARAVISTA EN MASA

Fabricados con una selección de arcillas de alta calidad y sometidos a temperaturas extremadamente altas durante su proceso de cocción, nuestra colección 2024 exhibe una resistencia excepcional y una durabilidad sin igual.



Su acabado caravista, con una gama texturas distintivas y colores ricos y vibrantes, agrega un toque de elegancia y estilo a cualquier proyecto arquitectónico.

Además de su atractivo estético, nuestros materiales ofrecen un rendimiento superior en términos de resistencia, aislamiento térmico y capacidad de carga.

Ya sea para proyectos residenciales, comerciales o industriales, el ladrillo caravista es la elección perfecta para aquellos que buscan calidad y excelencia en cada detalle.

Disponible en geometría: hueco y multiperforado
Medidas: 6x12x24 y 12x12x24 cm

Tolerancia dimensional +/- 3 mm
Acabados rustico tolerancia dimensional +/- 5 mm

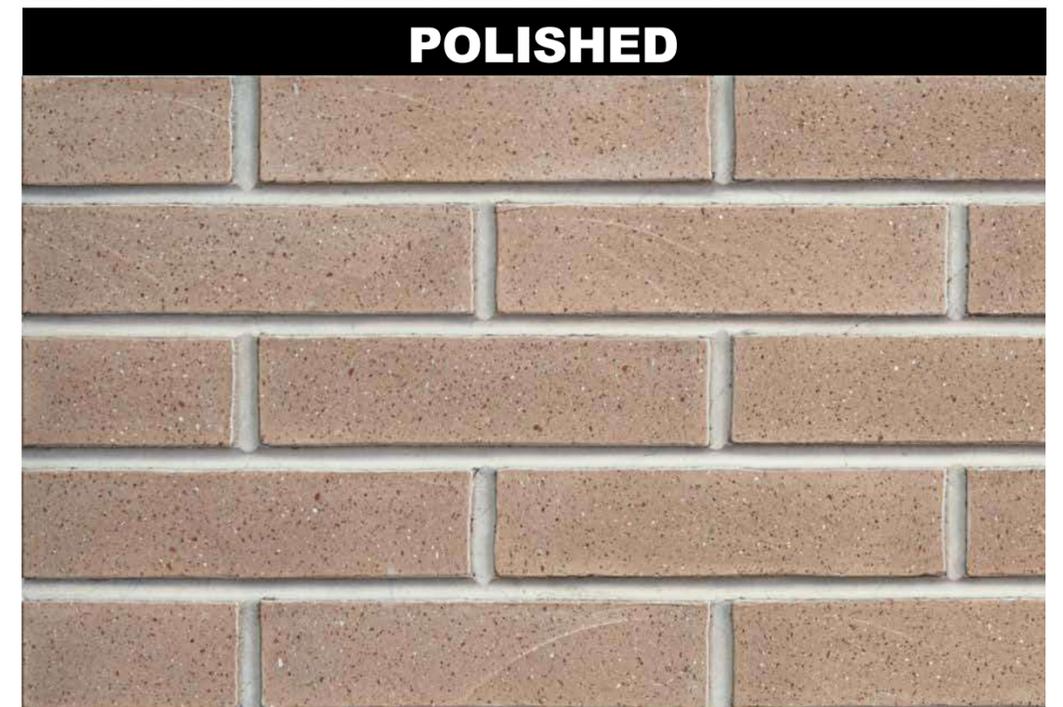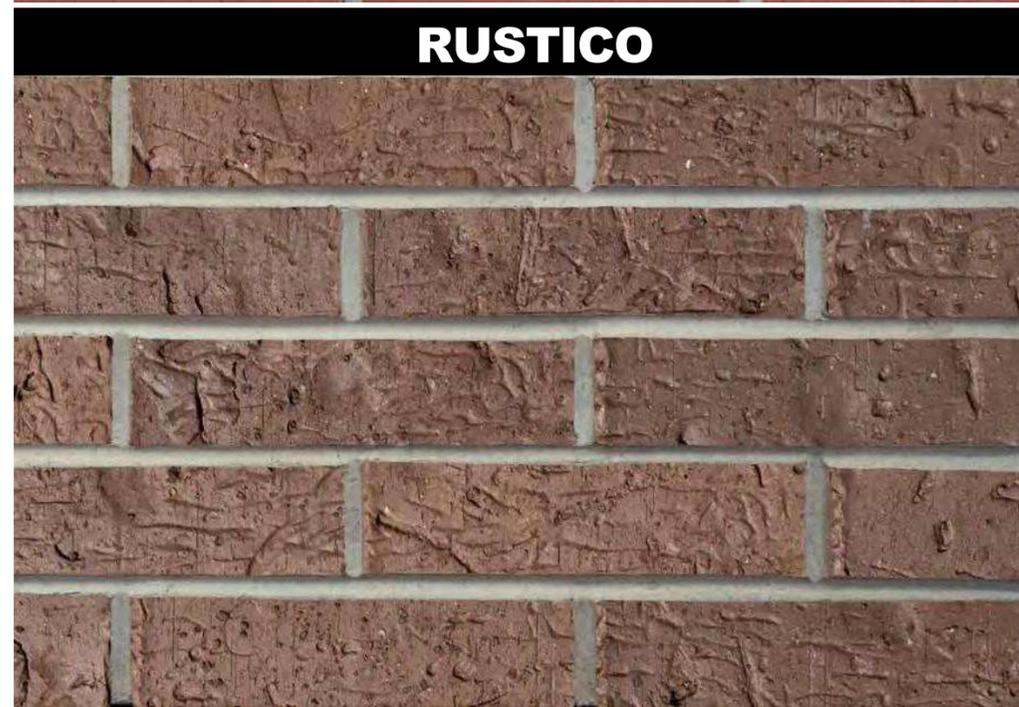

INFORMACION GENERAL



INSTALACIÓN

No requiere mano de obra especializada



ACABADOS

Variedad de colores medidas y texturas



SUSTENTABILIDAD

Ahorro energético
Baja emisión CO2



HABITABILIDAD

Sistema térmico
NMX-C-460



CERTIFICACION

NMX-C-404
NOM-018-ENER



INTERIOR Y EXTERIOR

Ideal para fachadas e interiores



RESIDENCIAL

Por sus características, resistencia, acabado y certificaciones se pueden utilizar en los diversos sectores de la construcción



COMERCIAL



PÚBLICO




RESORT




INDUSTRIAL


CARAVISTA EN MASA

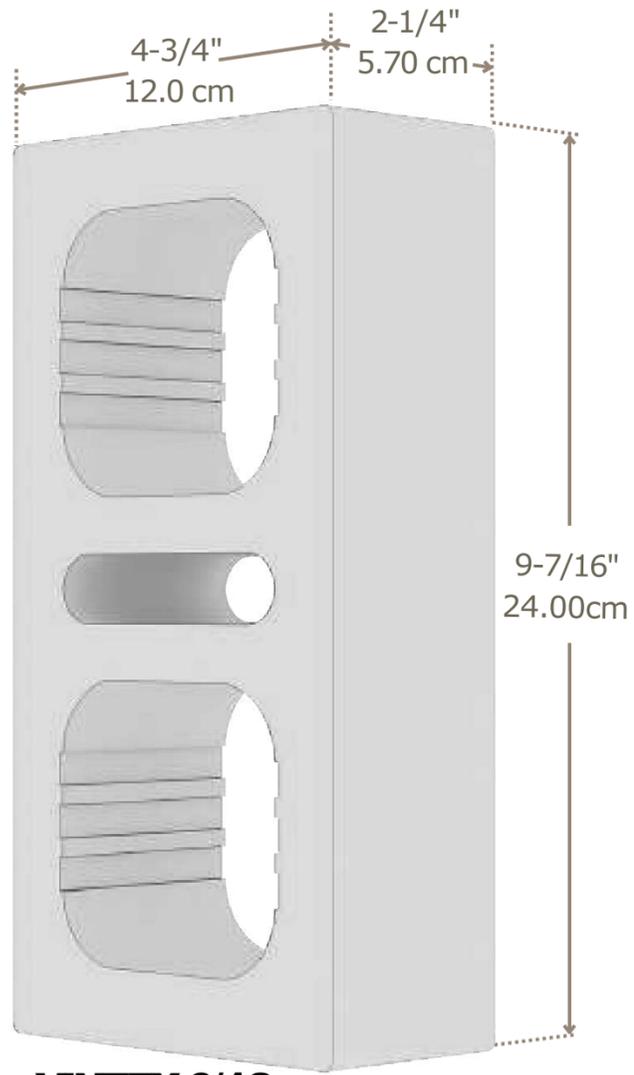


VINTEX 6/12

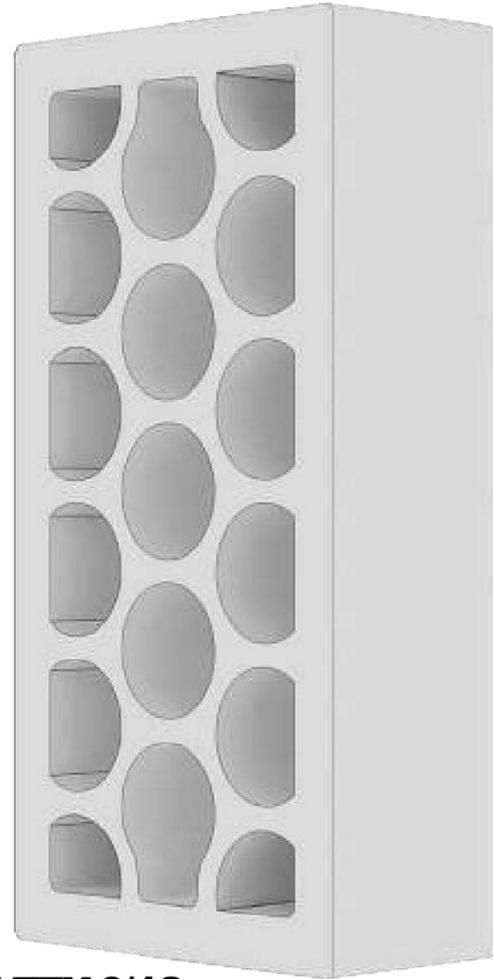


MULTEX 6/12

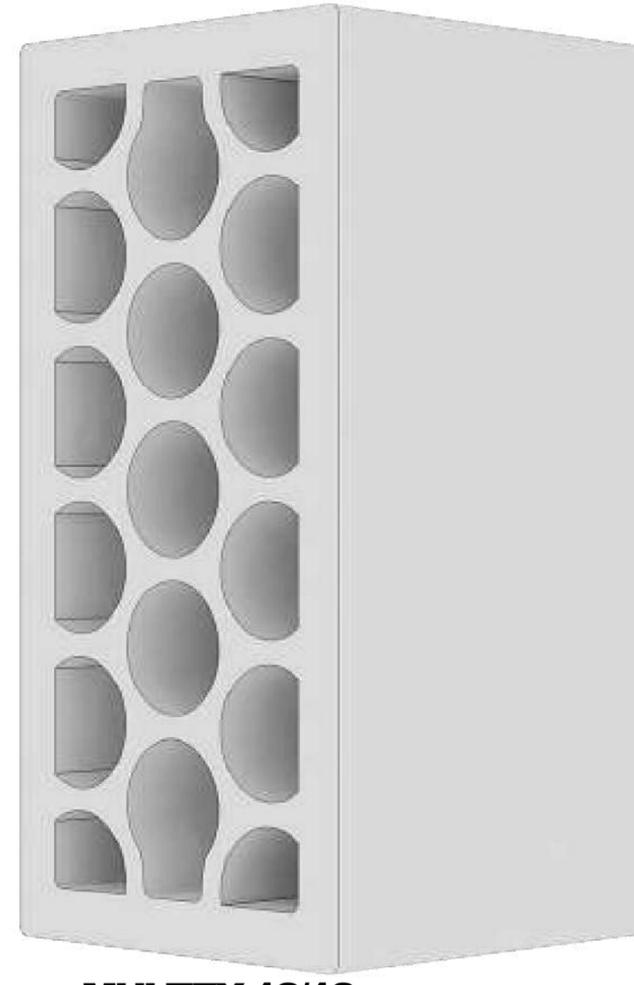

MULTEX 12/12

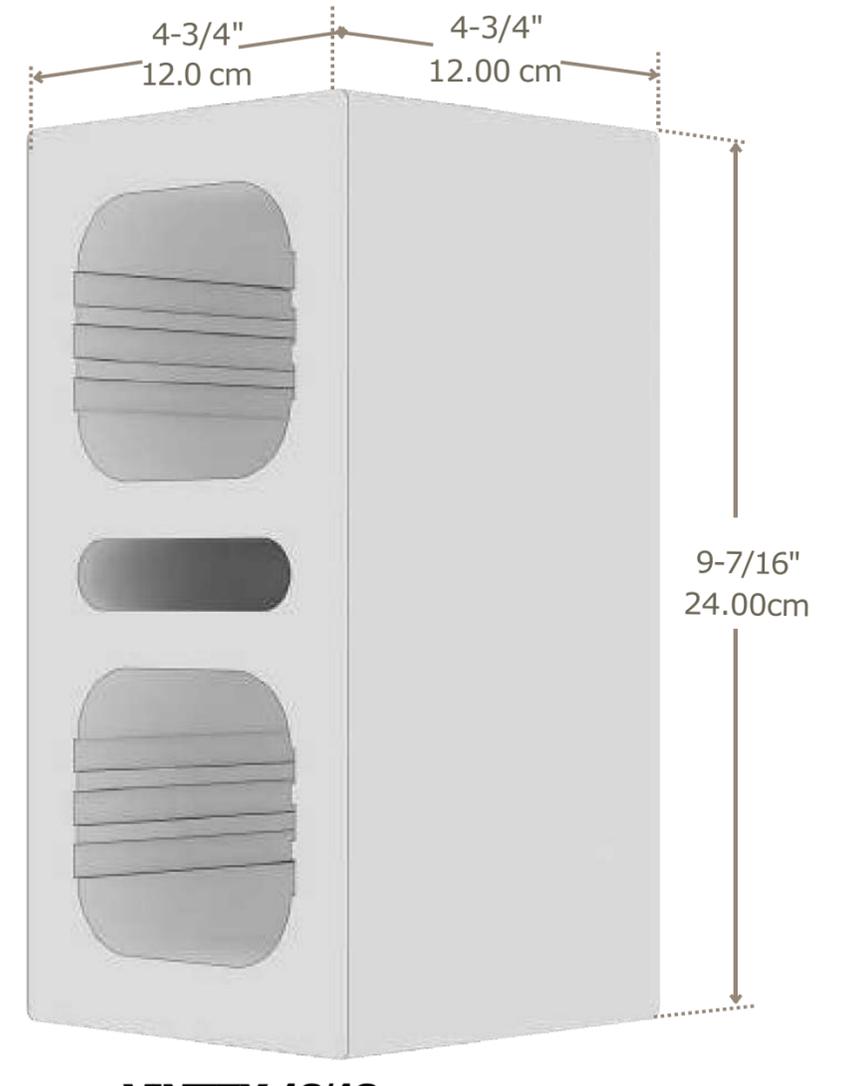


VINTEX 12/12




Dimensiones

Alto (in | cm): 2- 1/4" | 5.70 cm
 Largo (in | cm): 9- 7/16" | 24.00 cm
 Ancho (in | cm): 4- 3/4" | 12.00 cm



59.7 PZAS / M2




Dimensiones

Alto (in | cm): 4-5/8" | 11.60 cm
 Largo (in | cm): 9-7/16" | 24.00 cm
 Ancho (in | cm): 4-3/4" | 12.00 cm



31.7 PZAS / M2



Empaque

480 piezas / Tarima
 8.00 m2 / Tarima




Peso

1.70 Kg / Pieza
 830 Kg / Tarima



Mortero

Vintex 6 13.84 lt /m2
 Multex 6 35.16 lt /m2



Empaque

224 piezas / Tarima
 7.00 m2 / Tarima



Peso

3.50 Kg / Pieza
 830 Kg / Tarima



Mortero

Vintex 12 9.67 lt /m2
 Multex 12 21.15 lt /m2


COLECCION CARAVISTA

Con ocho colores vibrantes y cuatro texturas diferentes para elegir, el ladrillo caravista ofrece una versatilidad excepcional.


Ya sea un estilo clásico y tradicional o uno más contemporáneo y moderno, encontrarás la combinación perfecta de colores y texturas para hacer realidad tu espacio.

Descubre lo que puedes lograr


MARRON

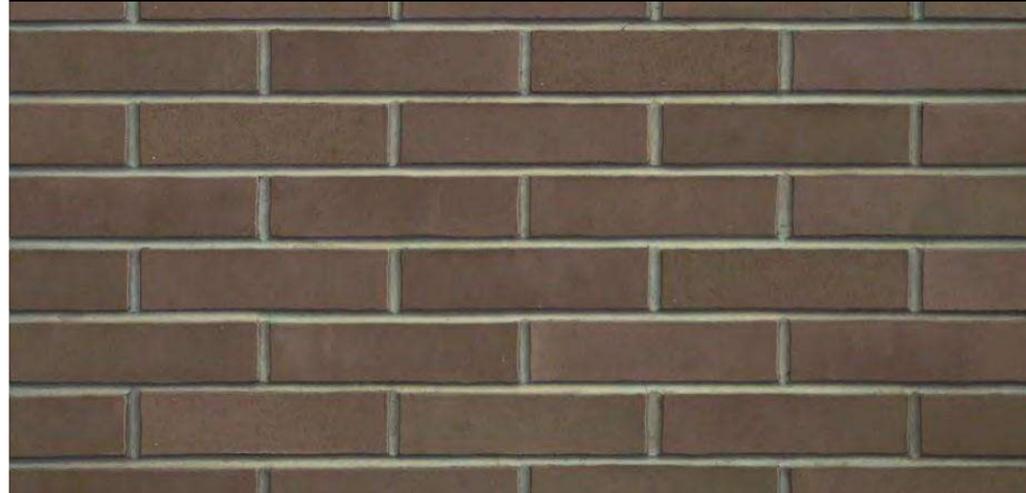


GRIS

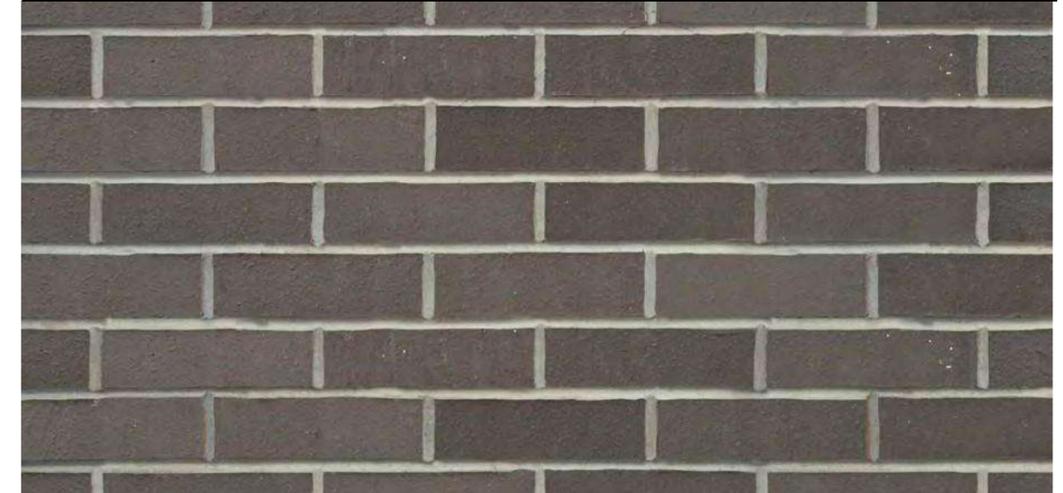

TERRACOTA

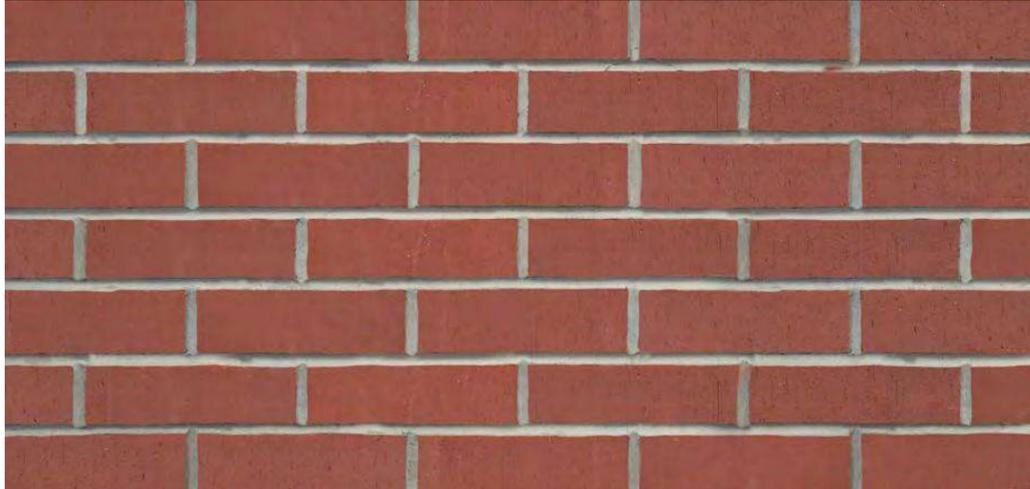


HABANO

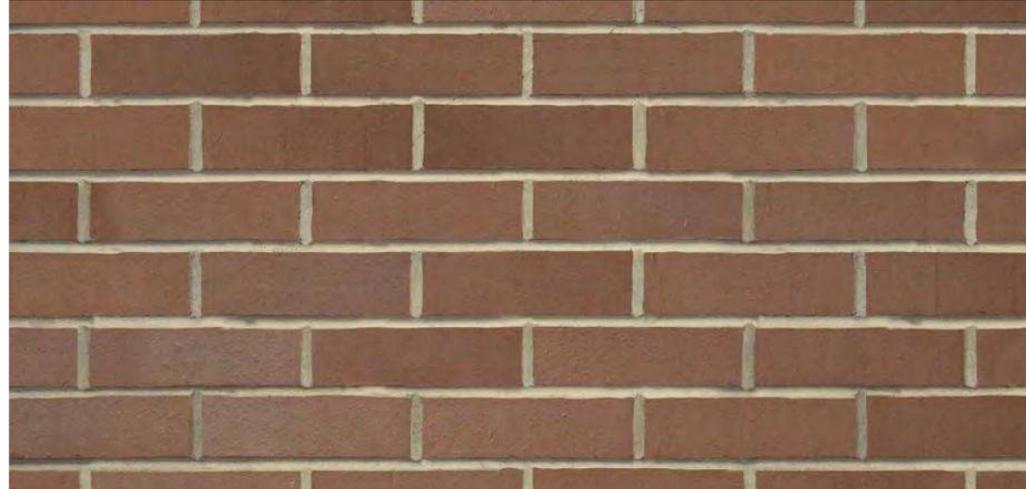


GRIS CLARO




ROJO INGLES

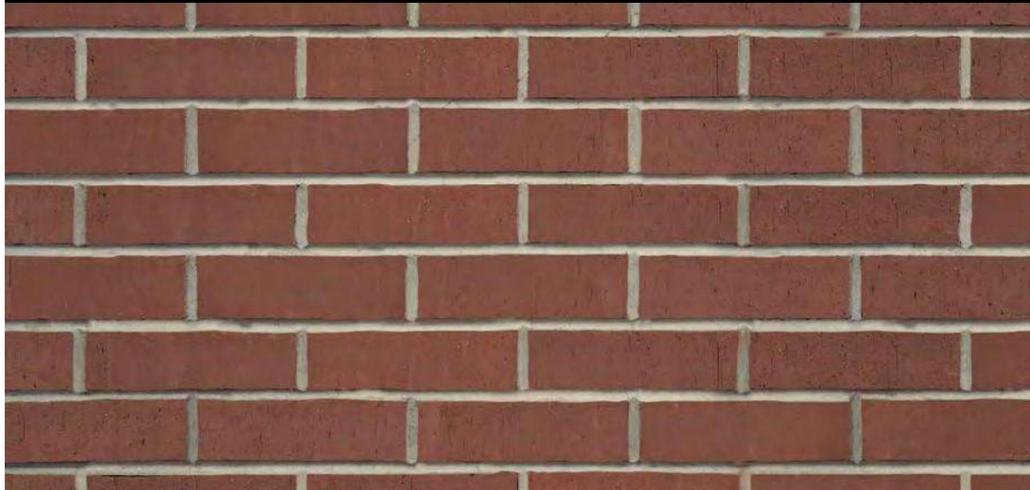

ARENA

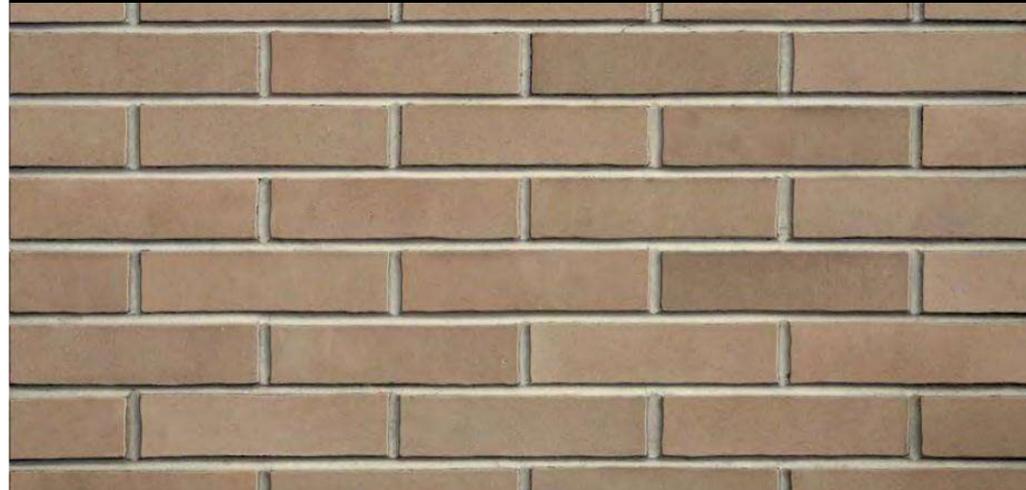


ARENA CLARO

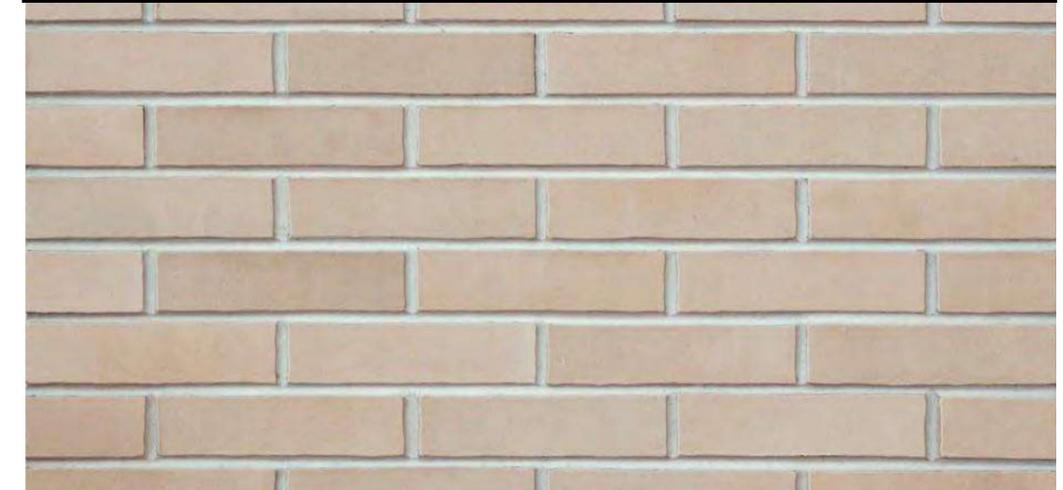


A - CARA APARENTE

Se refiere a la una cara larga la cual lleva el acabado y determina el aspecto visual del proyecto.

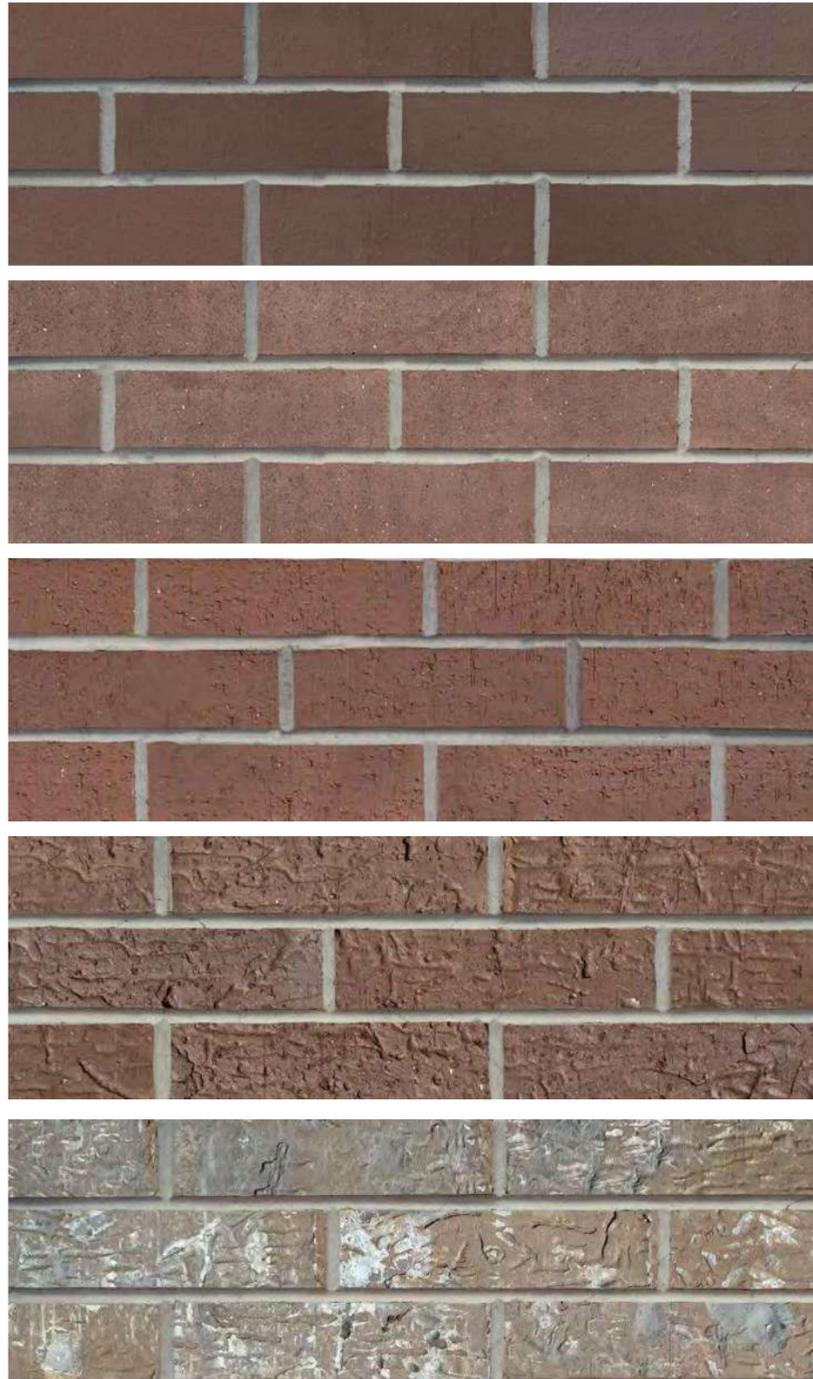


PRODUCCION ESTANDAR

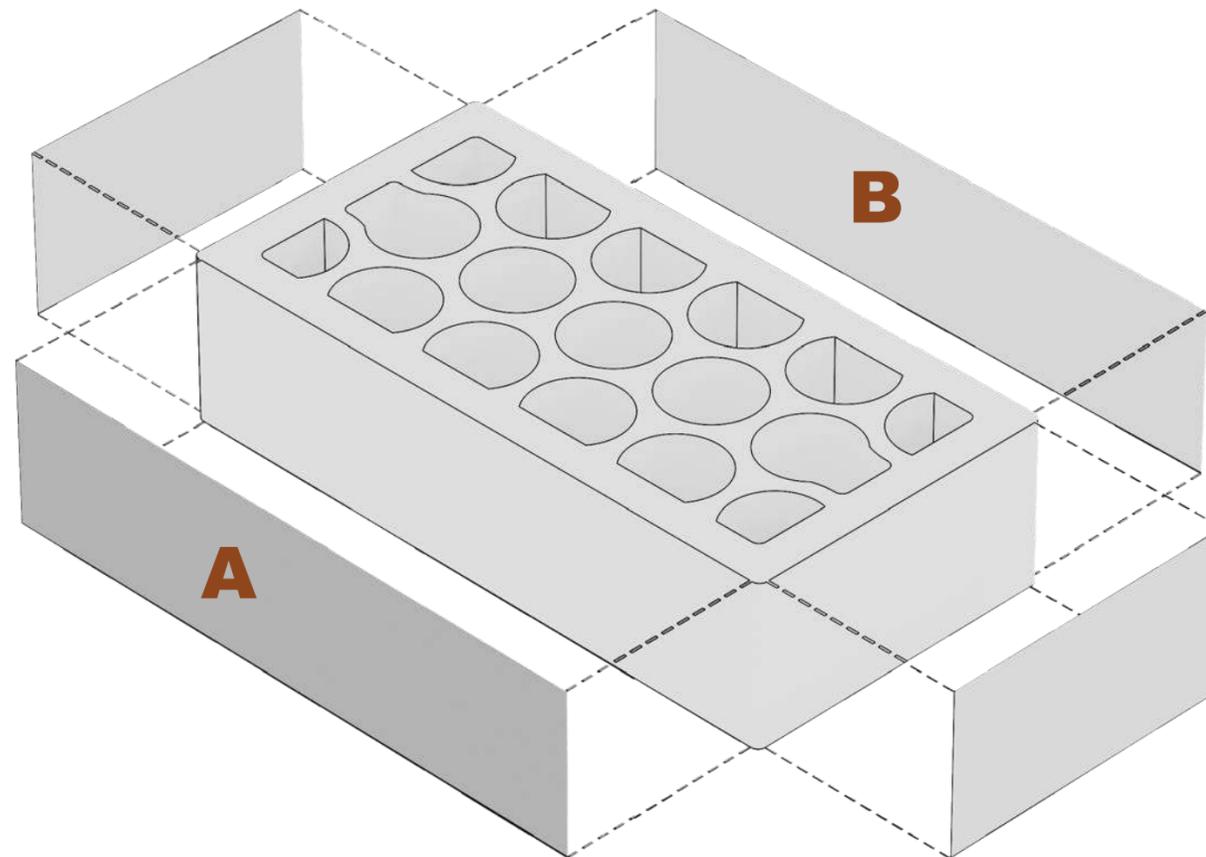


Consulta formatos y acabados disponibles en nuestra página web

B - CARA ARRASTRE


Es la cara de la pieza en contacto con las bandas y rodillos de transportación, se identifica por su acabado polished.

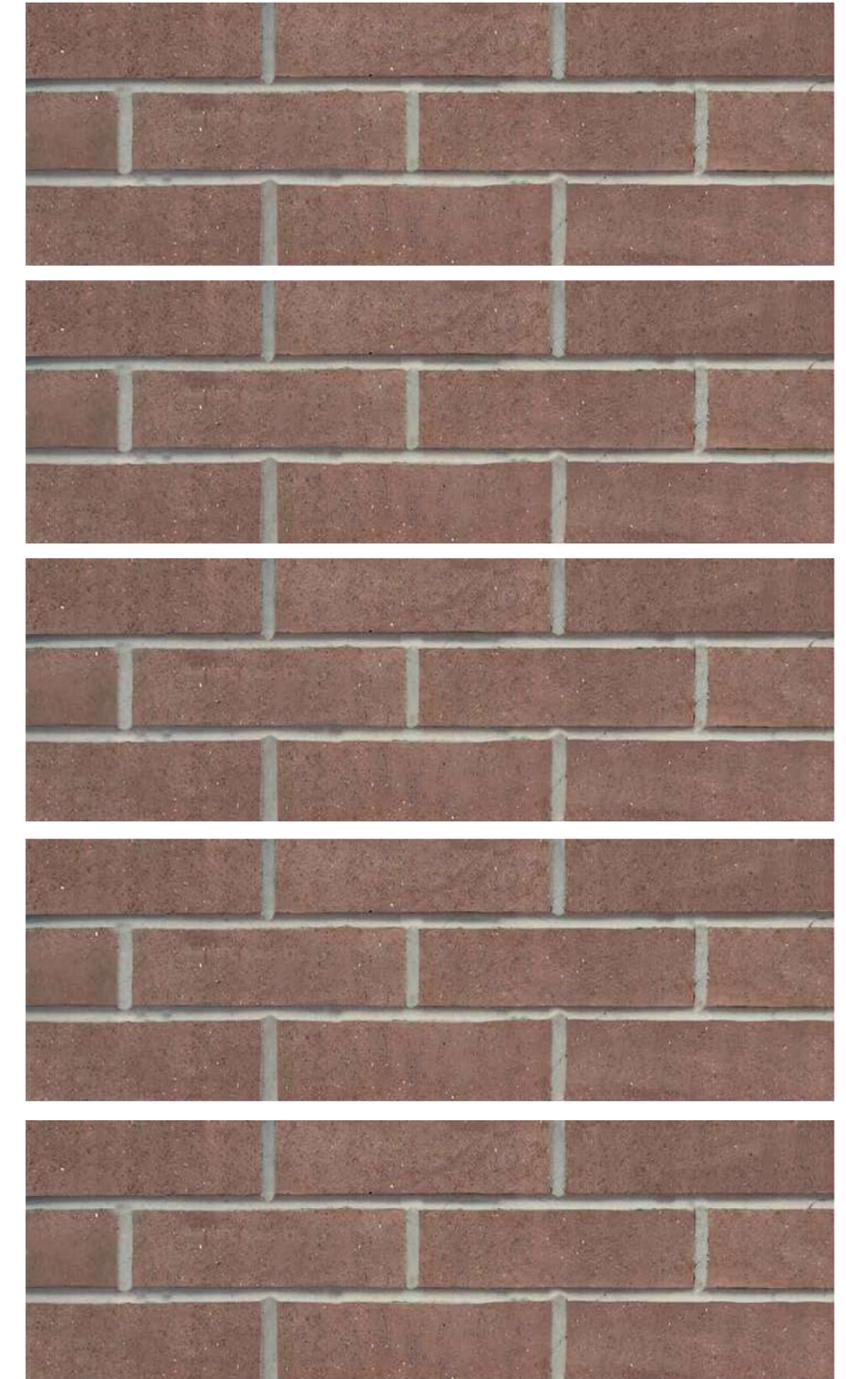

A- CARA APARENTE

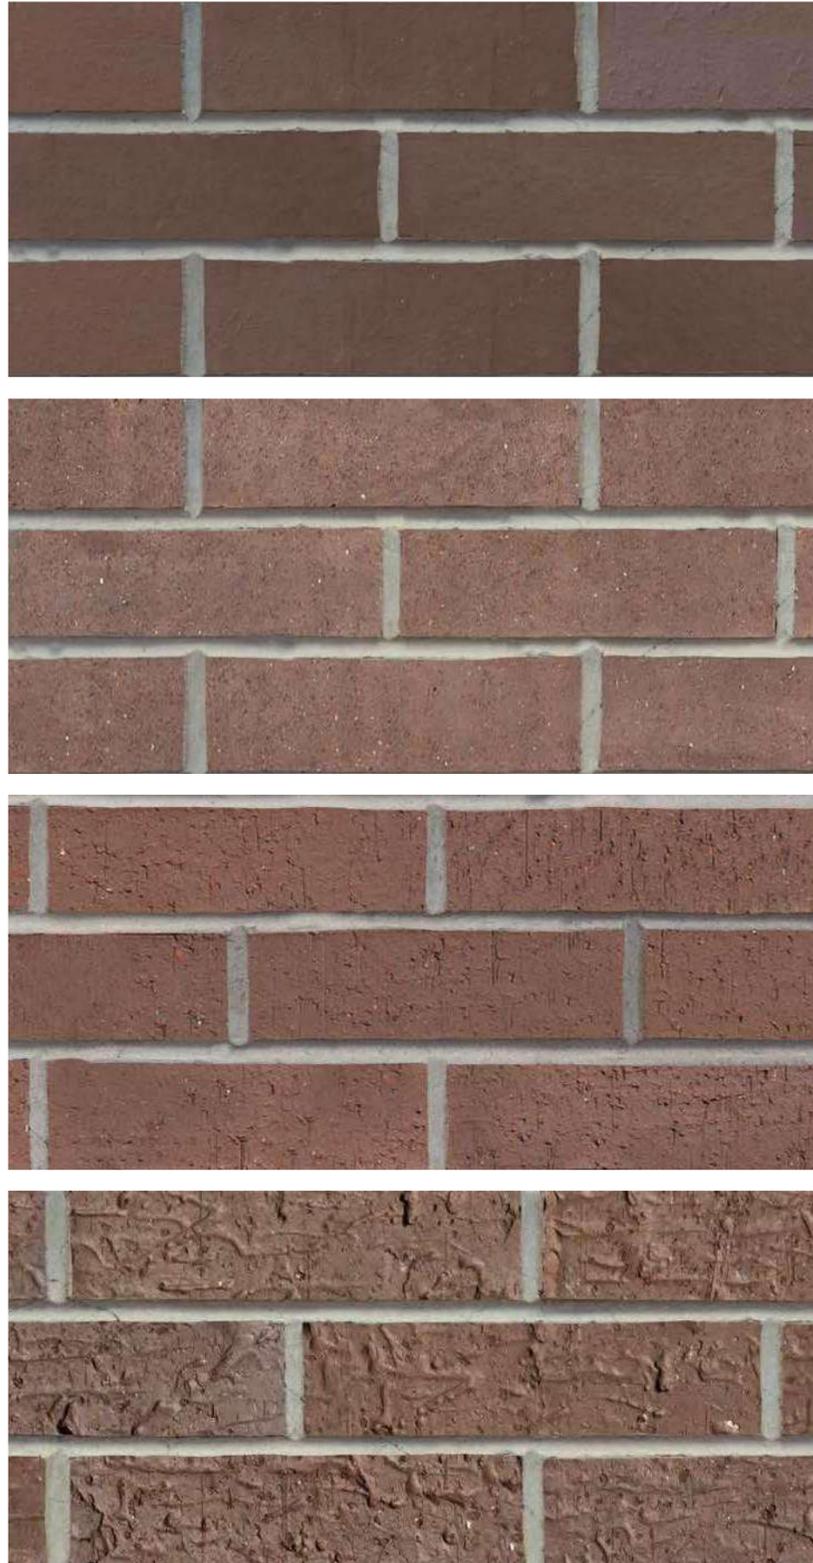

PRODUCCIÓN ESPECIAL

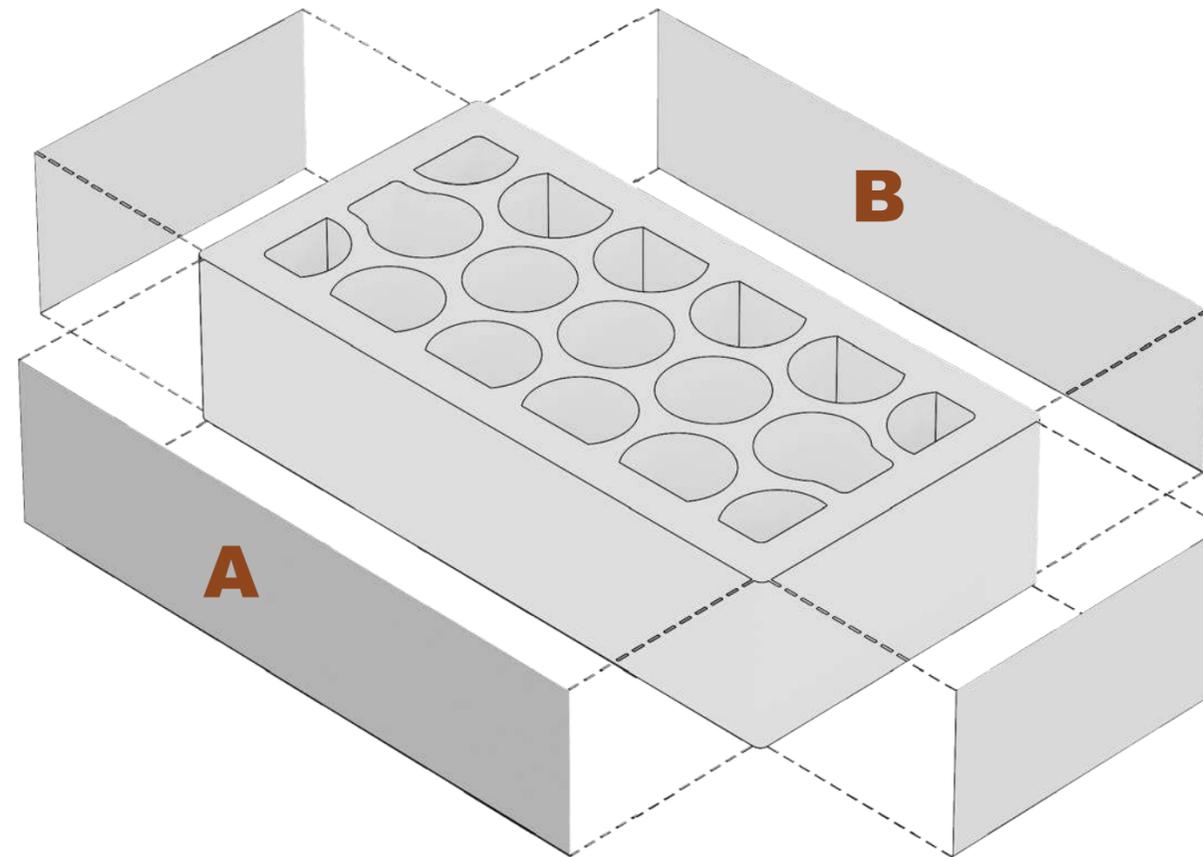

Consulta formatos y acabados disponibles en nuestra página web

B- CARA ARRASTRE

Es la cara de la pieza en contacto con las bandas y rodillos de transporte, se identifica por su acabado Polished.



Opción en acabado descortezado y rústico, sin embargo presenta marcas de rodillos y banda de transporte, por lo que se recomienda mezclar y alternar las las piezas para homologar el acabado.



UNICAMENTE PARA PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION TECNICA-COMERCIAL.



INFORMACIÓN GENERAL /MASAS OSCURAS

Las piezas poseen seis caras, cada una con una función y acabado particular:

- A.** Las caras superiores e inferiores, son conocidas como "área de geometría" o "zona de apoyo", se caracterizan por su superficie perforada o hueca.
- B.** Cara principal o *sofa caravista*, se refiere a una de las caras largas y es la que tiene el acabado y determina el aspecto visual del proyecto.
- C.** Media cara principal o *tizón caravista*, se refiere a una de las caras cortas y es la que tiene el acabado y en conjunto con la sofa principal determinan el aspecto visual del proyecto, su acabado se encuentra disponible en:

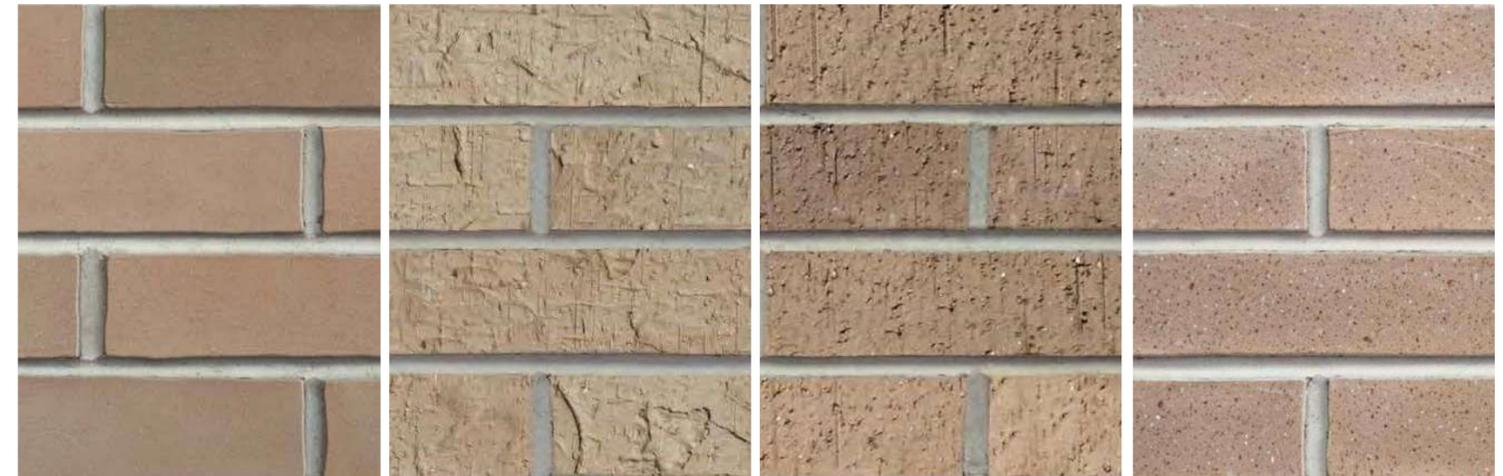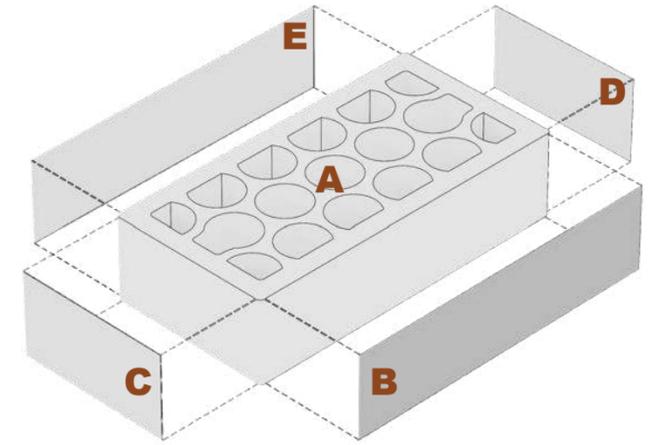

- LISO
- RUSTICO
- DESCORTEZADO
- POLISHED

D *Tizón de arrastre*, se refiere a la cara corta restante, esta cara no cuenta con acabado o textura y se utiliza para indicar el lote de fabricación y procedencia de la pieza.

E *Cara de arrastre o Sofa posterior*, es la cara de la pieza en contacto con las bandas y rodillos de transporte, se identifica por su terminado Polished.



COLORES DISPONIBLES






FORMATOS DISPONIBLES:

- Piezas disponible en formato, *Vintex, Multex, Kinof, Queen, Modular y Fachaleta*.
- Para realizar pedidos o solicitar muestras, puede comunicarse con nuestro equipo comercial.

INFORMACIÓN GENERAL /MASAS CLARAS

Las piezas poseen seis caras, cada una con una función y acabado particular:

- A.** Las caras superiores e inferiores, son conocidas como "área de geometría" o "zona de apoyo", se caracterizan por su superficie perforada o hueca.
- B.** Cara principal o *sofa caravista*, se refiere a una de las caras largas y es la que tiene el acabado y determina el aspecto visual del proyecto.
- C.** Media cara principal o *tizón caravista*, se refiere a una de las caras cortas y es la que tiene el acabado y en conjunto con la sofa principal determinan el aspecto visual del proyecto, su acabado se encuentra disponible en:

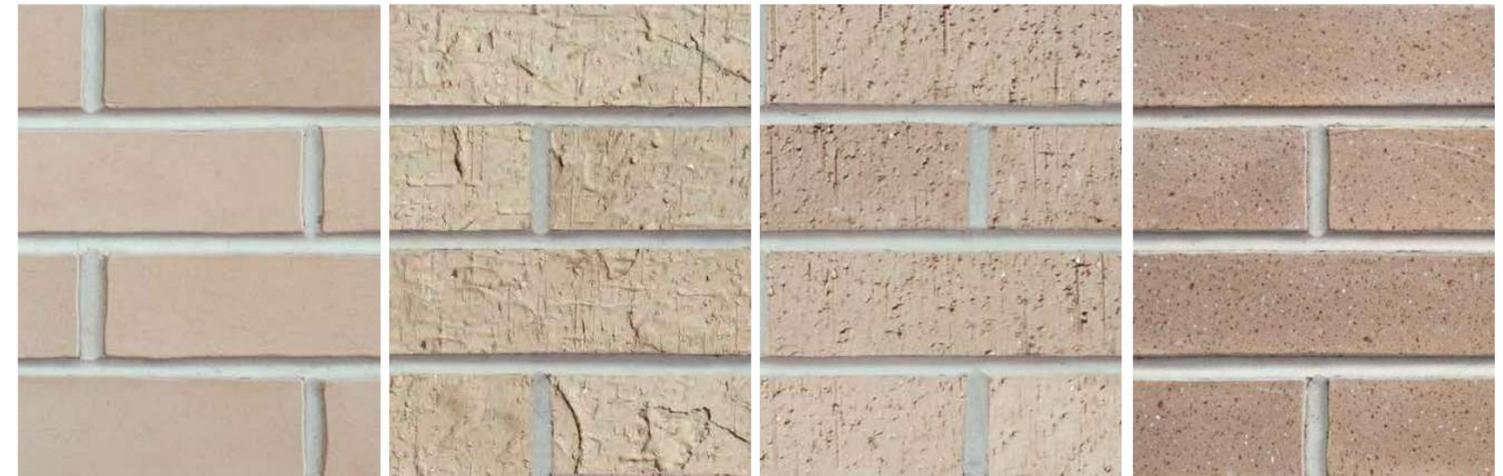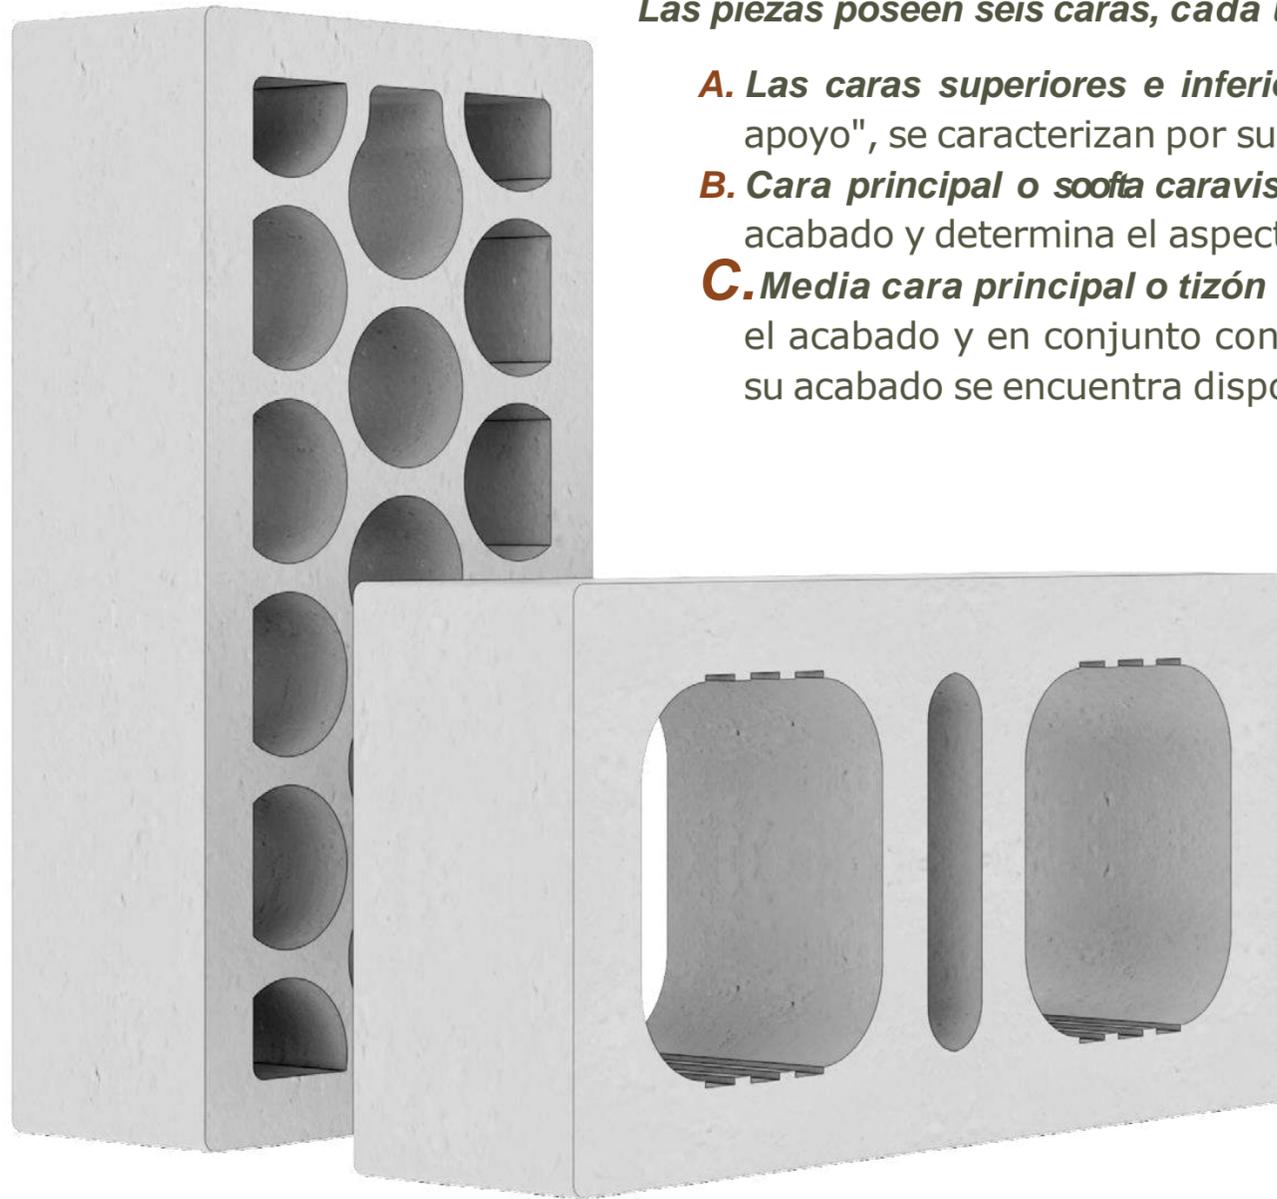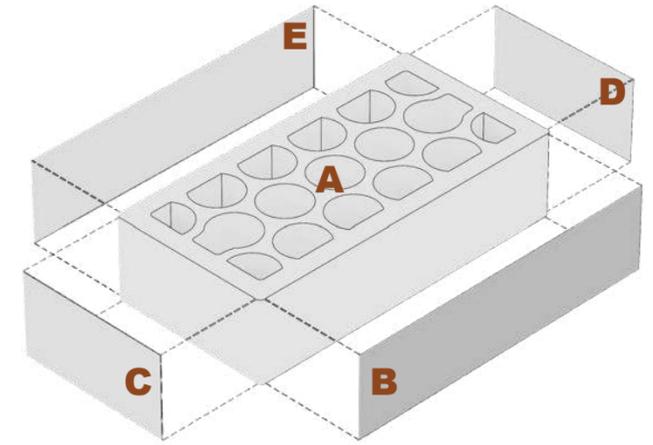

- LISO
- RUSTICO
- DESCORTEZADO
- POLISHED

D *Tazón de arrastre*, se refiere a la cara corta restante, esta cara no cuenta con acabado o textura y se utiliza para indicar el lote de fabricación y procedencia de la pieza.

E *Cara de arrastre o Sofa posterior*, es la cara de la pieza en contacto con las bandas y rodillos de transporte, se identifica por su terminado Polished.



COLORES DISPONIBLES



ARENA CLARO



GRIS CLARO

FORMATOS DISPONIBLES:

- Piezas disponible en formato, *Vintex, Multex, Kinof, Queen, Modular y Fachaleta*.
- Para realizar pedidos o solicitar muestras, puede comunicarse con nuestro equipo comercial.

CARAVISTA ESMALTADO

Es la elección perfecta para aquellos que buscan combinar funcionalidad con estética en sus proyectos.

Posee una superficie cubierta por un esmalte cerámico de alta calidad, cada ladrillo se convierte en una expresión de lujo y distinción; su acabado brillante y duradero no solo agrega un toque de elegancia a cualquier proyecto de construcción, sino que también ofrece una protección adicional contra los elementos.

Con una amplia gama de colores y texturas, el ladrillo caravista esmaltado permite una personalización completa, transformando cualquier espacio en un recinto de elegancia y sofisticación.



Atrévete a dar vida a tus sueños arquitectónicos con el encanto inigualable del ladrillo esmaltado.

Acabado disponible en, 1, 1.5, 2 o 2.5 caras

Disponible en geometría: hueco
medidas: 6x12x24 y 12x12x24 cm

Tolerancia dimensional +/- 3 mm
Acabados rustico tolerancia dimensional +/- 5 mm

ACABADOS DISPONIBLES

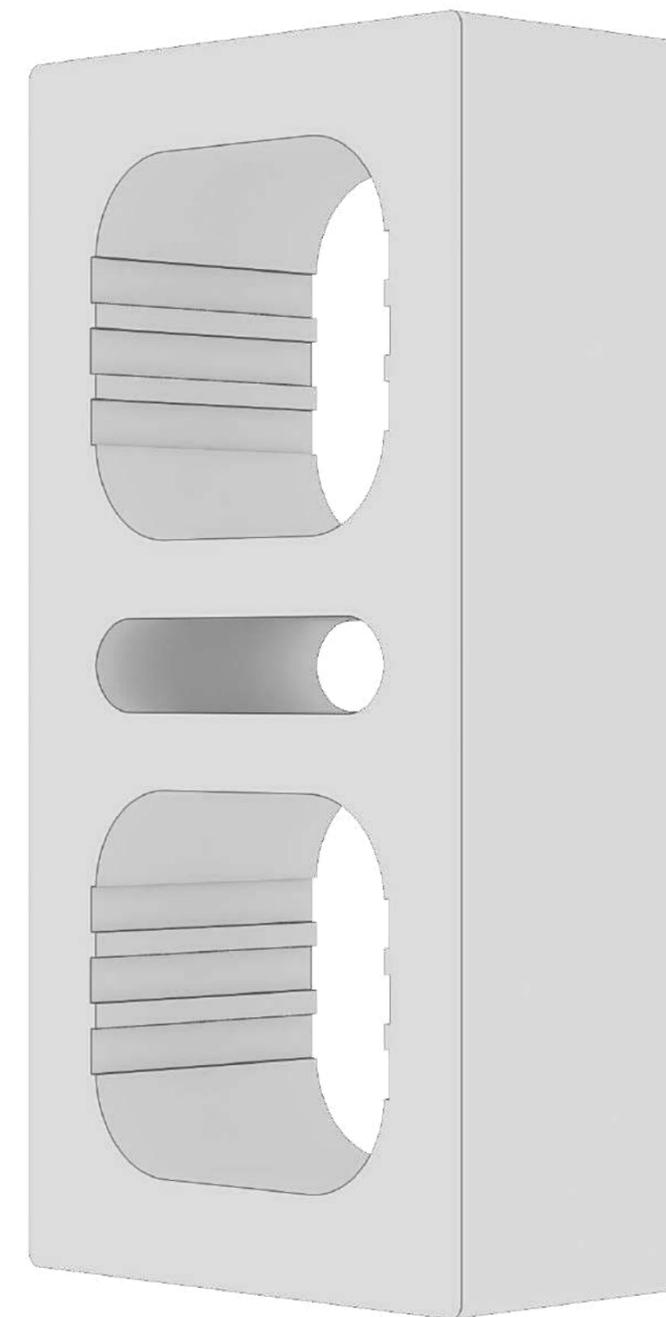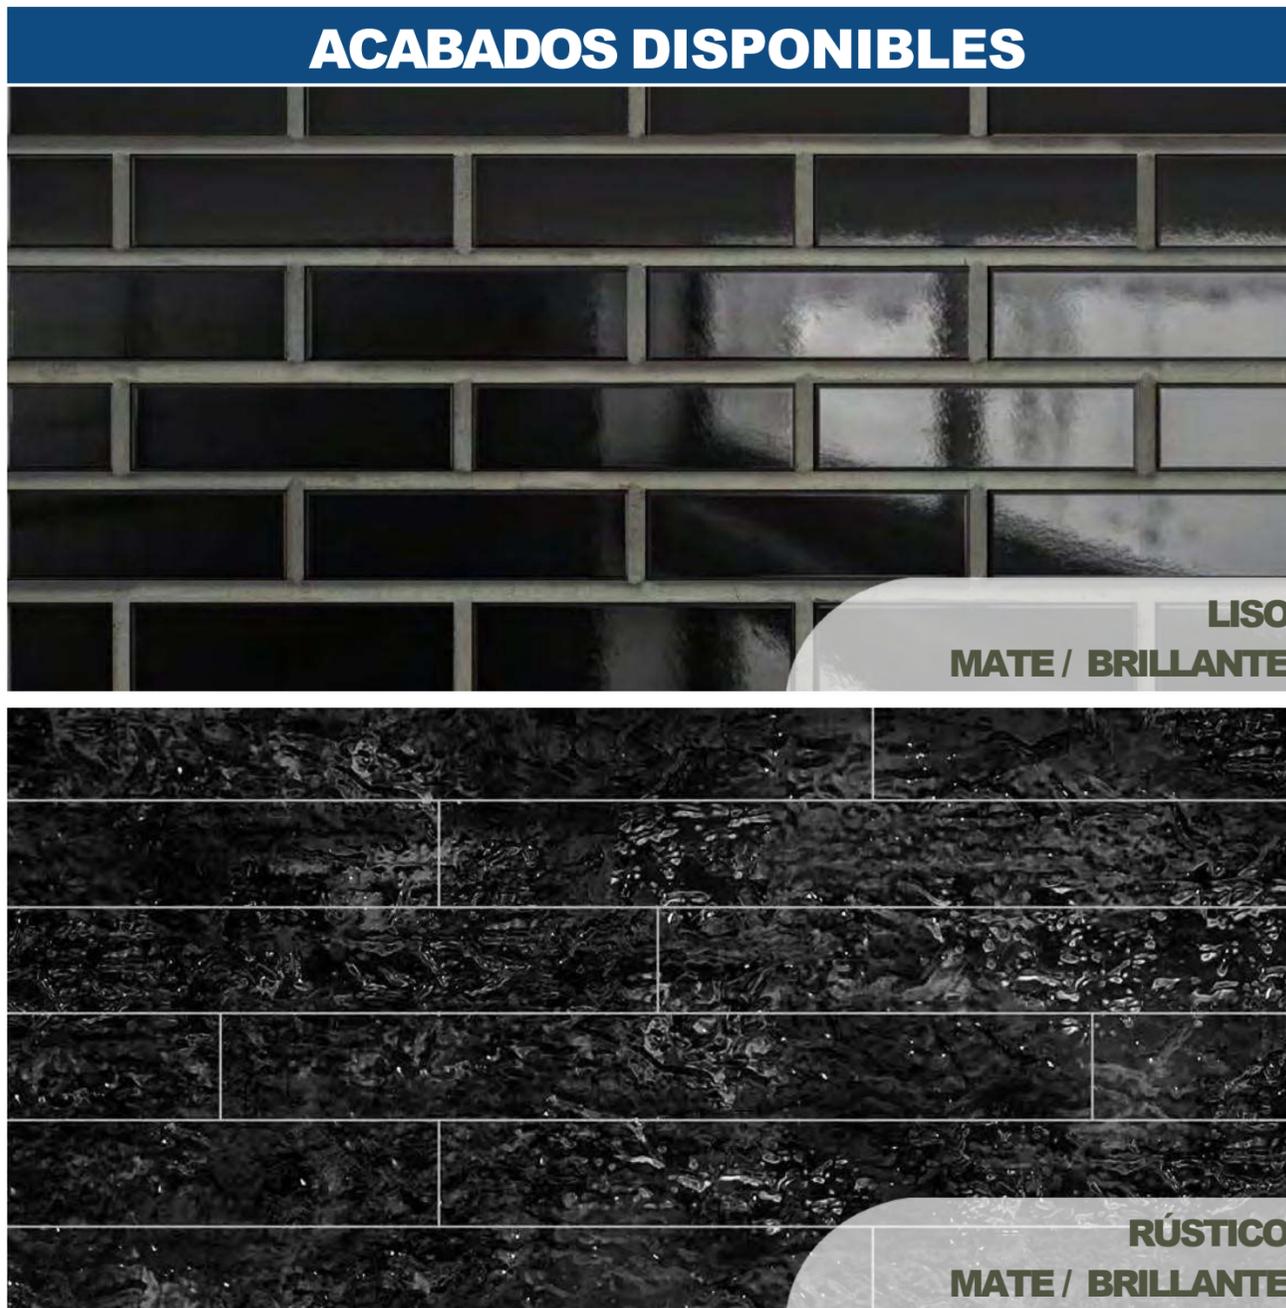

INFORMACION GENERAL



INSTALACIÓN

No requiere mano de obra especializada



ACABADOS

Variedad de colores medidas y texturas



SUSTENTABILIDAD

Ahorro energético
Baja emisión CO2



RECTIFICADO

Superficie de pega rectificada



MANTENIMIENTO

Mínimo o nulo



CERTIFICACION

NMX-C-404
NOM-018-ENER



INTERIOR Y EXTERIOR

Ideal para fachadas e interiores



RESIDENCIAL

Por sus características, resistencia, acabado y certificaciones se pueden utilizar en los diversos sectores de la construcción



COMERCIAL




PÚBLICO



RESORT



INDUSTRIAL

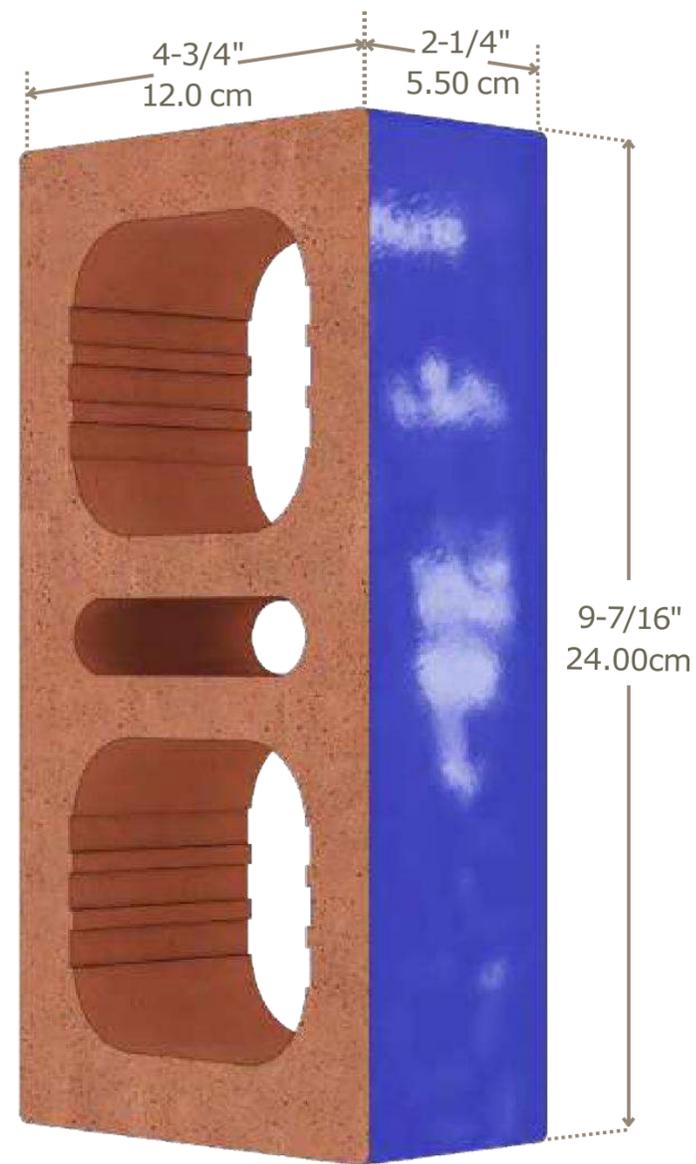


CARAVISTA ESMALTADO



Superficie de pega
rectificada





Mantenimiento
mínimo o nulo



ESMALTE


1 cara
1 cara y media
2 caras
2 caras y media

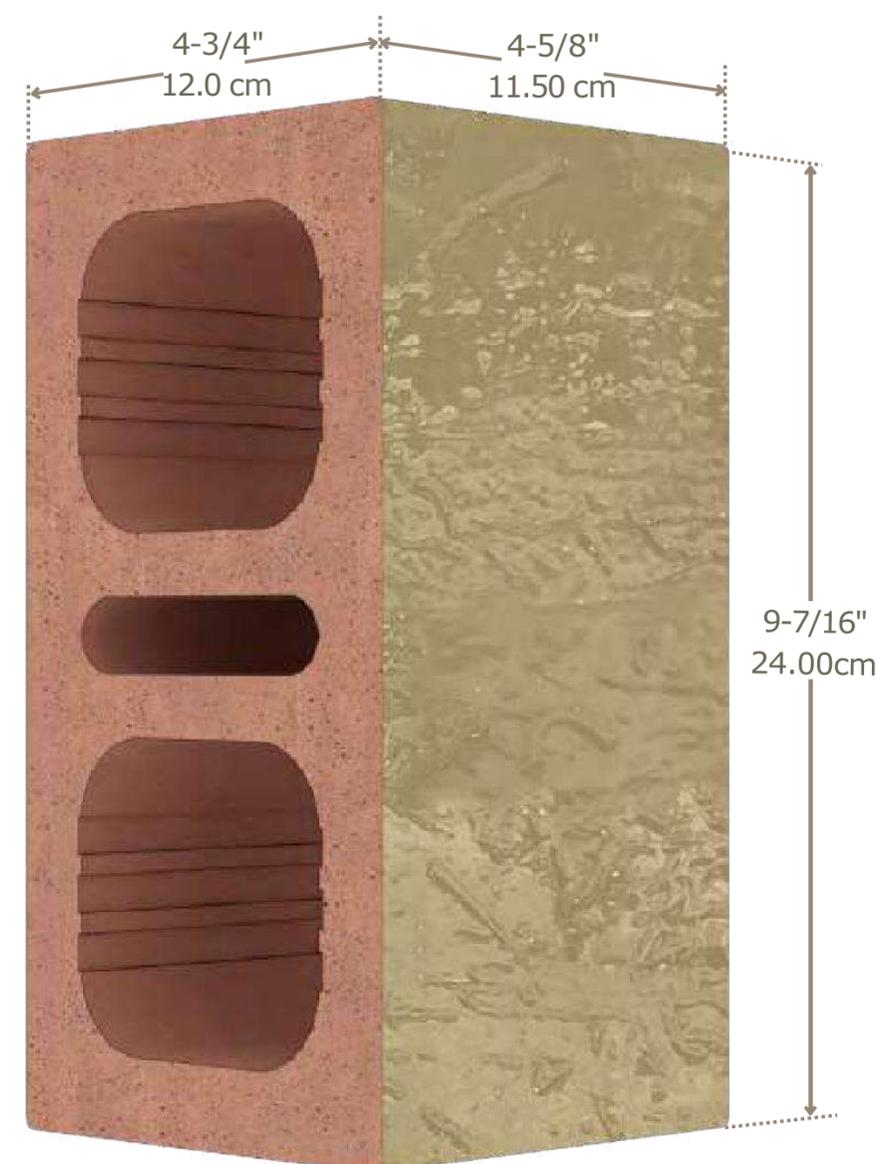


Dimensiones

Alto (in cm):	2-1/16" 5.50 cm
Largo (in cm):	9-7/16" 24.00 cm
Ancho (in cm):	4-3/4" 12.00 cm

Tolerancia dimensional +/- 3 mm




61.5 PZAS / M2




Dimensiones

Alto (in cm):	4-1/2" 11.50 cm
Largo (in cm):	9-7/16" 24.00 cm
Ancho (in cm):	4-3/4" 12.00 cm

Tolerancia dimensional +/- 3 mm



32.0 PZAS / M2



Empaque

480 piezas / Tarima
8.00 m2 / Tarima




Peso

1.70 Kg / Pieza
830 Kg / Tarima



Mortero

Vintex 6 14.88 lt /m2
junta de 1 cm



Empaque

224 piezas / Tarima
7.00 m2 / Tarima



Peso

3.50 Kg / Pieza
830 Kg / Tarima




Mortero

Vintex 12 10.4 lt /m2
junta de 1.0 cm

ESMALTADO BLANCO



ESMALTADO PERLA

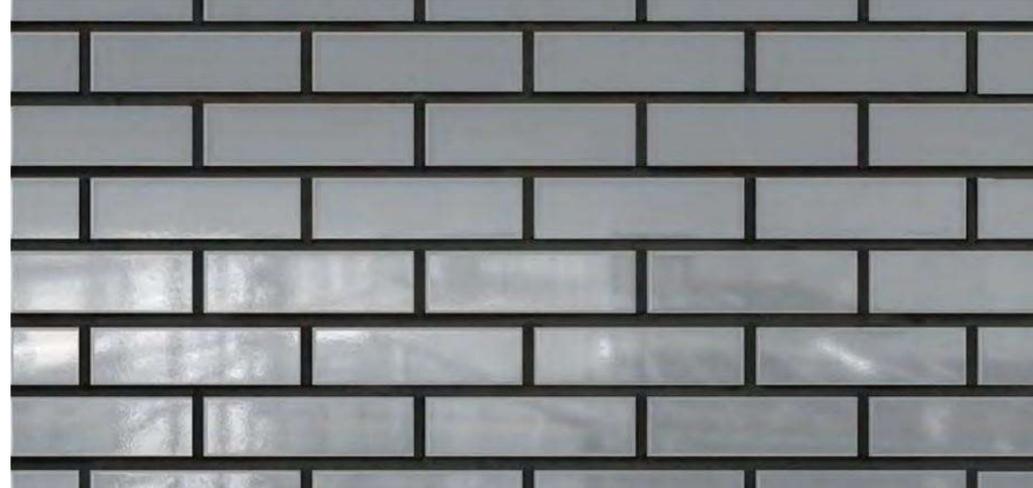

ESMALTADO NEGRO




ESMALTADO AZUL



ESMALTADO MIEL



ESMALTADO MARFIL

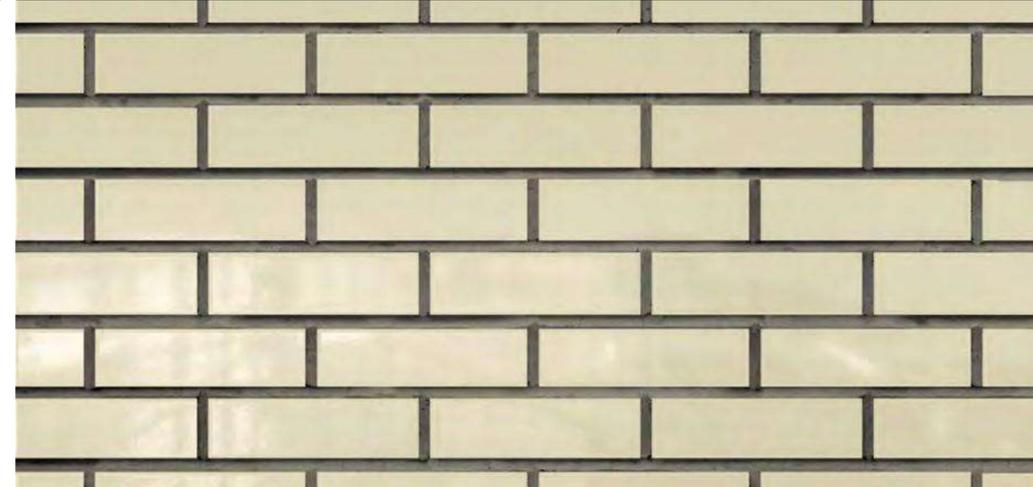

RÚSTICO BLANCO



RÚSTICO PERLA



RUSTICO NEGRO



CARAVISTA STAMPA

La tecnología revoluciona el ladrillo caravista mediante la implementación de la impresión digital como acabado, aplicada por primera vez en piezas cerámicas prismáticas.

Esta innovación marca una nueva etapa para la compañía y supone una evolución significativa en el ladrillo, ampliando las posibilidades creativas.

La tecnología permite personalizar cada pieza, simular la estética de otros materiales e incluso crear murales que resaltan zonas y elementos específicos. Esto abre la puerta a composiciones innovadoras y tradicionales, permitiendo al material mantener su esencia mientras se adapta a tendencias modernas.

El diseño de proyectos ya no tiene límites. Stampa de Novaceramic es el primer sistema de impresión digital que ofrece nuevas, exclusivas y variadas formas de decorar el ladrillo, proporcionando opciones revolucionarias de construcción y acabado.

Disponible en geometría: hueco
medidas: 6x12x24 y 12x12x24 cm

Tolerancia dimensional +/- 3 mm
Acabados rustico tolerancia dimensional +/- 5 mm

INFORMACION GENERAL



INSTALACIÓN

No requiere mano de obra especializada



ACABADOS

Variedad de colores medidas y texturas



SUSTENTABILIDAD

Ahorro energético
Baja emisión CO2



RECTIFICADO

Superficie de pega rectificada



MANTENIMIENTO

Mínimo o nulo



CERTIFICACION

NMX-C-404
NOM-018-ENER



INTERIOR Y EXTERIOR

Ideal para fachadas e interiores



RESIDENCIAL

Por sus características, resistencia, acabado y certificaciones se pueden utilizar en los diversos sectores de la construcción



COMERCIAL



PÚBLICO



RESORT



INDUSTRIAL


ACABADOS DISPONIBLES






CARAVISTA STAMPA

STAMPA



Aplicación:

- 1 cara
- 2 caras





Acabados:

- Liso / rustico
- Brillante / mate




Superficie de pega
rectificada

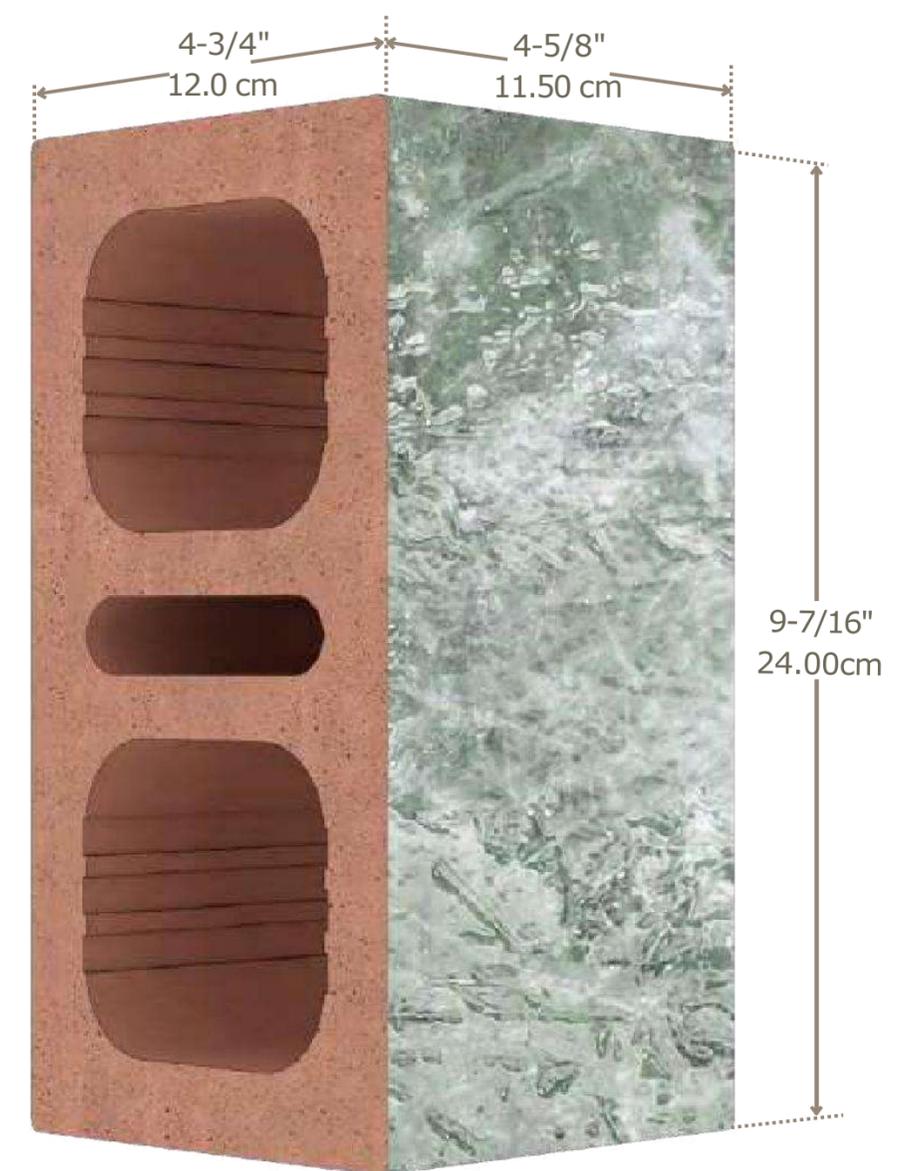


Dimensiones

Alto (in | cm): 2-1/16" | 5.50 cm
 Largo (in | cm): 9-7/16" | 24.00 cm
 Ancho (in | cm): 4-3/4" | 12.00 cm

Tolerancia dimensional +/- 3 mm



61.5 PZAS / M2




Dimensiones

Alto (in | cm): 4-1/2" | 11.50 cm
 Largo (in | cm): 9-7/16" | 24.00 cm
 Ancho (in | cm): 4-3/4" | 12.00 cm

Tolerancia dimensional +/- 3 mm



32.0 PZAS / M2



Empaque

480 piezas / Tarima
 8.00 m2 / Tarima



Peso

1.70 Kg / Pieza
 830 Kg / Tarima



Mortero

Vintex 6 14.88 lt /m2
 junta de 1 cm



Empaque

224 piezas / Tarima
 7.00 m2 / Tarima



Peso

3.50 Kg / Pieza
 830 Kg / Tarima



Mortero

Vintex 12 10.4 lt /m2
 junta de 1.0 cm



TEXTURAS



PATRONES



MURALES



♦ **CONTACTO:**

- Si tienes preguntas sobre nuestros productos o necesitas asistencia técnica, no dudes en contactarnos a través de nuestra página

www.novac ceramic.com.mx



♦ **RECURSOS ADICIONALES:**

- Para más información sobre nuestros productos, visita nuestro sitio web.

[información técnica](#)



- Consulta nuestro catálogo digital para ver todos los colores y texturas disponibles.

NOVACERAMIC ABC

AMERICAN BRICK COLLECTION

Fabricados con una selección de arcillas de alta calidad y sometidos a temperaturas extremadamente altas durante su proceso de cocción, nuestra colección 2024 exhibe una resistencia excepcional y una durabilidad sin igual.

Su acabado caravista, con una gama texturas distintivas y colores ricos y vibrantes, agrega un toque de elegancia y estilo a cualquier proyecto arquitectónico.

Además de su atractivo estético, nuestros materiales ofrecen un rendimiento superior en términos de resistencia, aislamiento térmico y capacidad de carga.

Ya sea para proyectos residenciales, comerciales o industriales, el ladrillo caravista es la elección perfecta para aquellos que buscan calidad y excelencia en cada detalle.

Disponible en geometría: hueco y multiperforado
Medidas: 6x12x24 y 12x12x24 cm


Tolerancia dimensional +/- 5 mm

SOGA APARENTE - CARAVISTA OLDBRICK




DECORADO

SOGA DE ARRASTRE

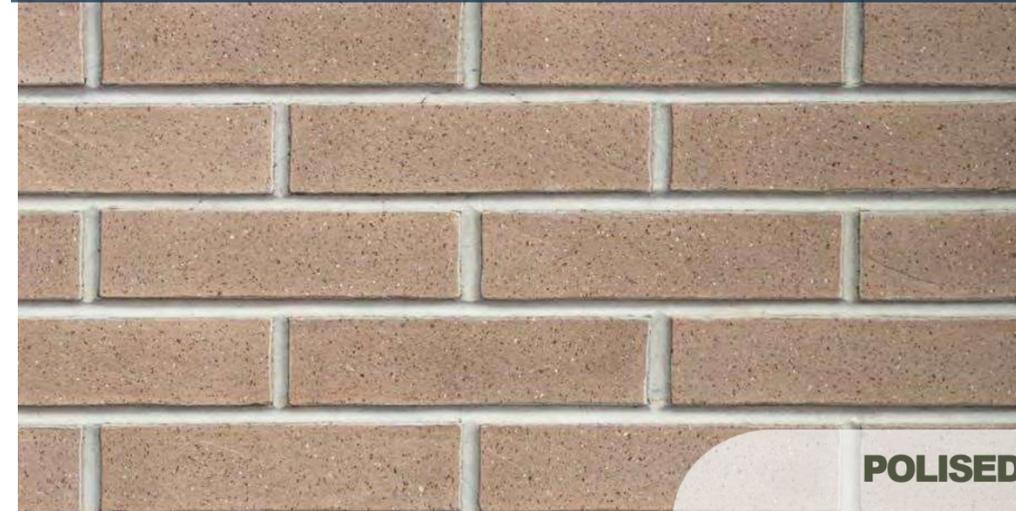


POLISED

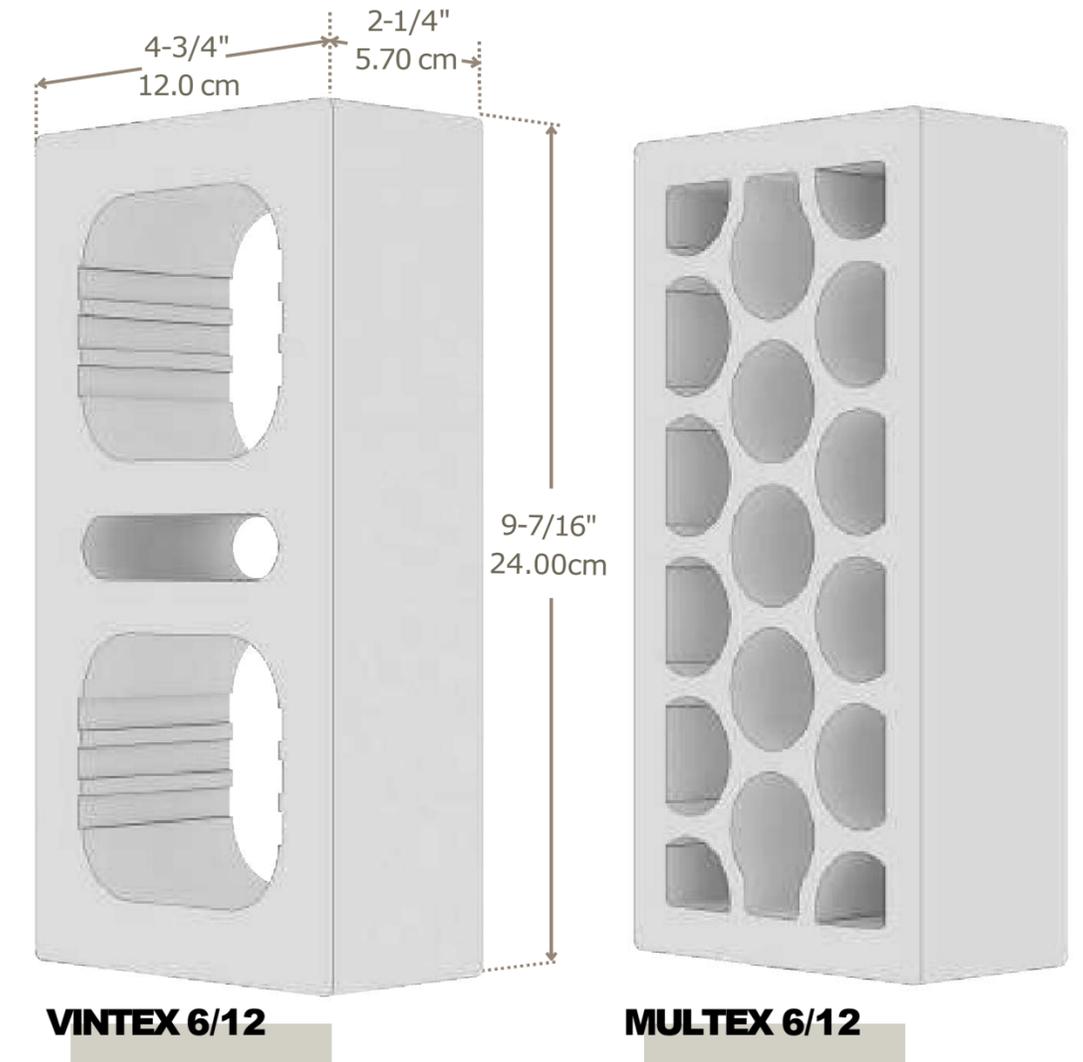


VINTEX 6/12

MULTEX 6/12




59.7 PZAS / M2



Dimensiones

Alto (in cm):	2- 1/4"	5.70 cm
Largo (in cm):	9- 7/16"	24.00 cm
Ancho (in cm):	4- 3/4"	12.00 cm



Empaque

480 piezas / Tarima
8.00 m2 / Tarima



Peso

1.70 Kg / Pieza
830 Kg / Tarima



Mortero

Vintex 6	13.84 lt /m2
Multex 6	35.16 lt /m2

INFORMACION GENERAL



INSTALACIÓN

No requiere mano de obra especializada



ACABADOS

Variedad de colores medidas y texturas



SUSTENTABILIDAD

Ahorro energético
Baja emisión CO2



HABITABILIDAD

Sistema térmico
NMX-C-460



CERTIFICACION

NMX-C-404
NOM-018-ENER



INTERIOR Y EXTERIOR

Ideal para fachadas e interiores



RESIDENCIAL

Por sus características, resistencia, acabado y certificaciones se pueden utilizar en los diversos sectores de la construcción



COMERCIAL



PÚBLICO



RESORT



INDUSTRIAL

NOVACERAMIC ABC

AMERICAN BRICK COLLECTION

En nuestra línea ABC, ofrece piezas en formato King, Queen y Modular, las cuales cumplen con los estándares de calidad y requisitos las normativas de las ASTM lo que asegura la compatibilidad con los diseños y requerimientos para sus diversas aplicaciones.

KING BRICK

Dimensiones

Alto (in | cm): 2-5/8" | 6.67 cm

Largo (in | cm): 9-5/8" | 24.45 cm

Ancho (in | cm): 2-3/8" | 6.03 cm

QUEEN BRICK

Dimensiones

Alto (in | cm): 2-5/8" | 6.67 cm

Largo (in | cm): 7-5/8" | 19.37 cm

Ancho (in | cm): 2-3/8" | 6.03 cm

MODULAR BRICK


Dimensiones

Alto (in | cm): 2-1/4" | 5.71 cm

Largo (in | cm): 7-5/8" | 19.37 cm

Ancho (in | cm): 2-3/8" | 9.21 cm

Tolerancia dimensional +/- 3 mm
Acabados rustico tolerancia dimensional +/- 5 mm

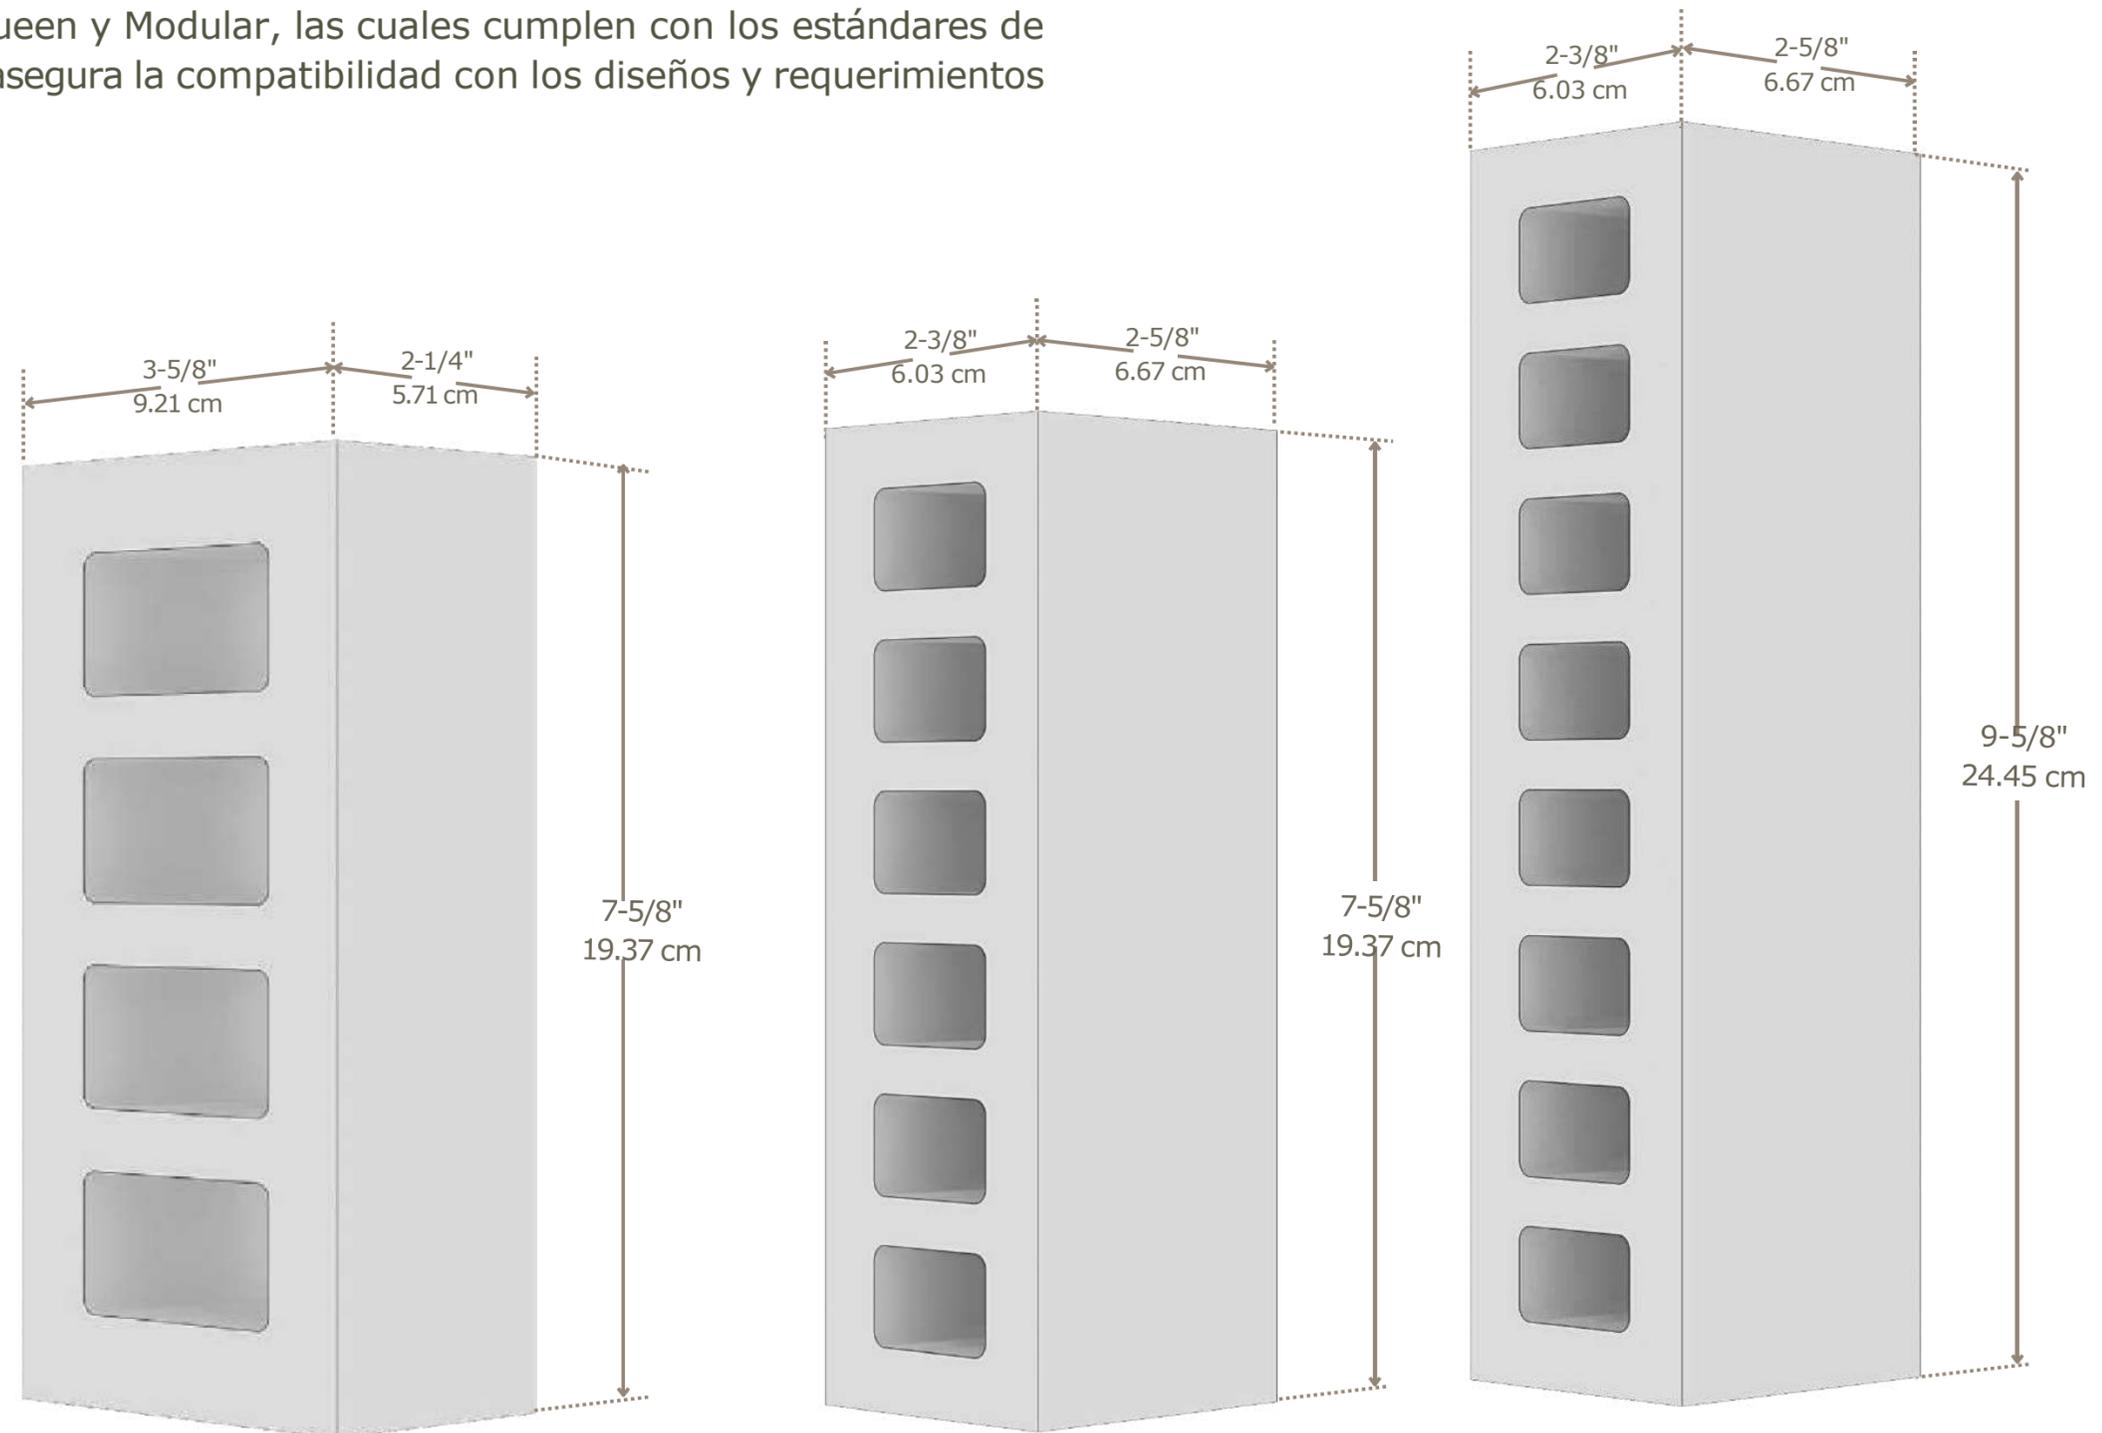

NOVACERAMIC ABC

AMERICAN BRICK COLLECTION

COLECCION ARENA

ARENA RUSTICO



AUTUMM



ASHWOOD



ARENA DESCORTEZADO



CARTAGO



TUNEZ



NEVADA



MARRAKECH



DONOSTI



NOVACERAMIC ABC

AMERICAN BRICK COLLECTION

COLECCIÓN ARENA

MC ALLEN




IVORY



PRAGA



CALIFORNIA

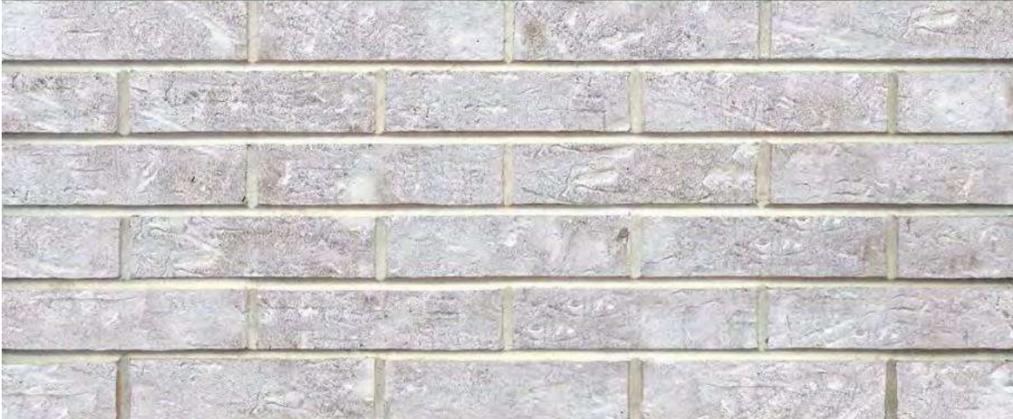

GLACIER



DESCORTEZADO TUNEZ



DESCORTEZADO PRAGA



DESCORTEZADO IVORY



DESCORTEZADO GLACIER




NOVACERAMIC ABC

AMERICAN BRICK COLLECTION

COLECCIÓN ARENA

DESCORTEZADO AUTUMM

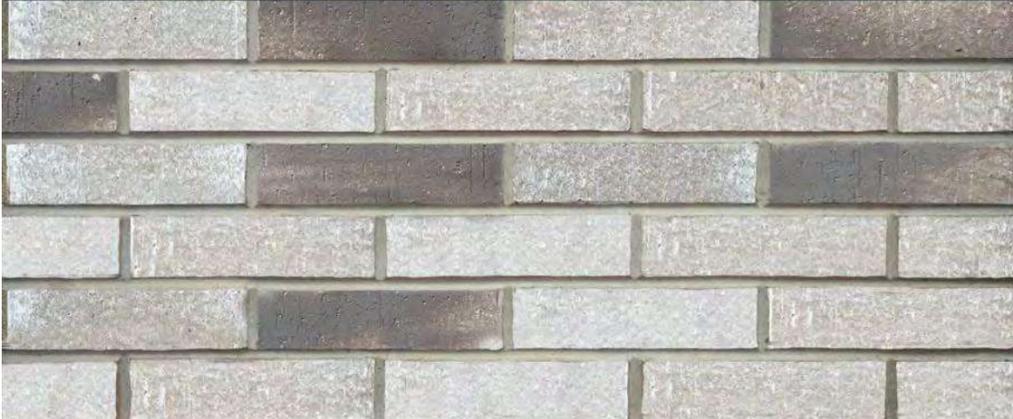

DESCORTEZADO CALIFORNIA



NOVACERAMIC ABC

AMERICAN BRICK COLLECTION

COLECCIÓN HABANO

DESCORTEZADO HABANO



DESCORTEZADO CHARLOTTE



DESCORTEZADO FORREST



DESCORTEZADO WOODLANDS



DESCORTEZADO OAK




DESCORTEZADO ILLINOIS



DESCORTEZADO SHADOW



DESCORTEZADO NEW ORLEANS

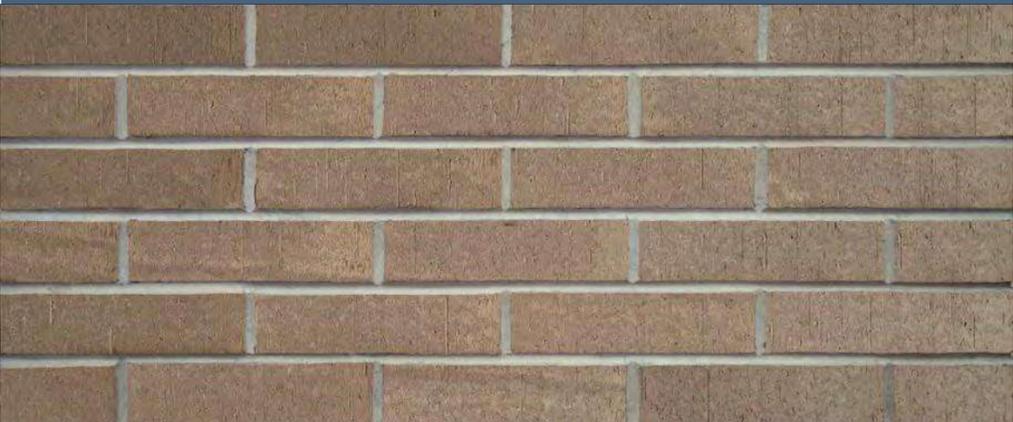

HABANO



NOVACERAMIC ABC

AMERICAN BRICK COLLECTION

COLECCIÓN HABANO

NEW ORLEANS



TOULOUSE



WOODLANDS



FORREST



SMOKED



CHARLOTTE



OAK



ILLINOIS



SHADOW



NOVACERAMIC ABC

AMERICAN BRICK COLLECTION

COLECCIÓN HABANO


INDIAN



BROOKLIN



DESCORTEZADO TERRACOTA

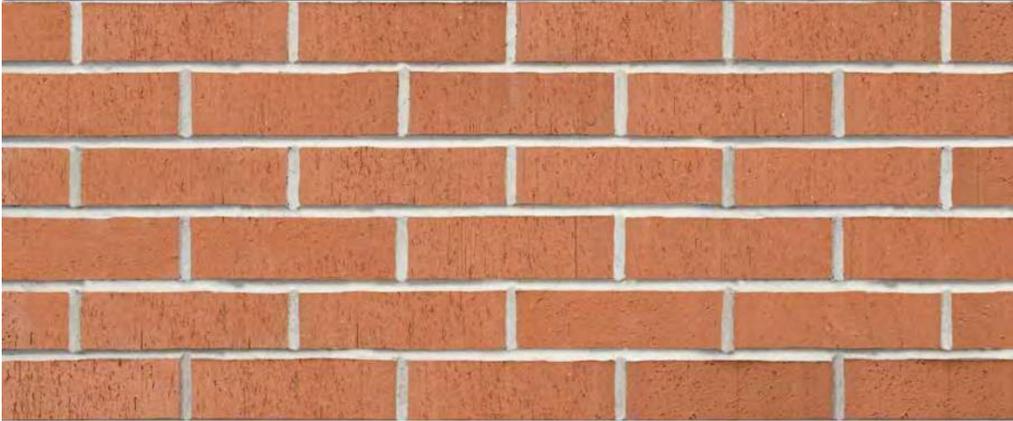

DESCORTEZADO STATE



DESCORTEZADO CHICAGO



DESCORTEZADO CHARCOAL



DESCORTEZADO NEW YORK



DESCORTEZADO DALLAS



DESCORTEZADO TOKIO



DESCORTEZADO DESERT



DESCORTEZADO MANHATTAN




DESCORTEZADO COLONY



DESCORTEZADO SMOKED




DESCORTEZADO ROJO INGLÉS

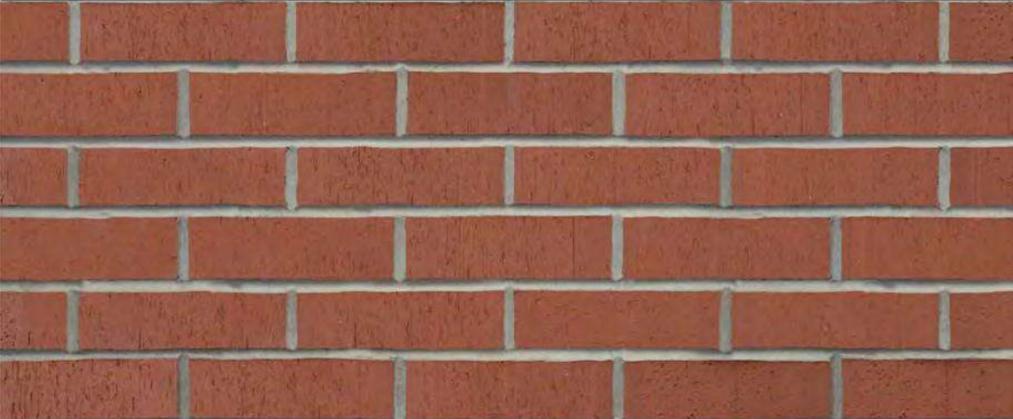

TERRACOTA



ROJO INGLÉS

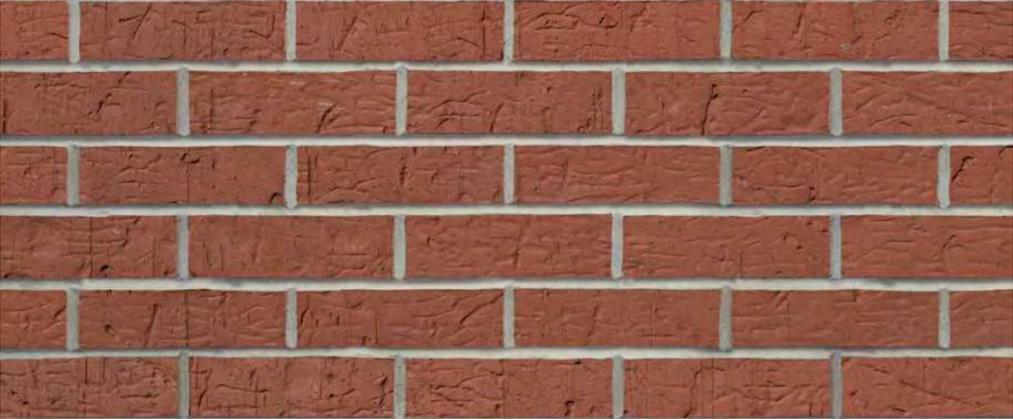

COGNAC



WINE



MEZCAL



NEW YORK



DALLAS



CHARCOAL



DESERT



STATE



TOKIO



MANHATTAN



CHICAGO



OSAKA



COLONY



NOVACERAMIC ABC


AMERICAN BRICK COLLECTION

COLECCIÓN GRIS

DESCORTEZADO GRIS




DESCORTEZADO GRIS CLARO

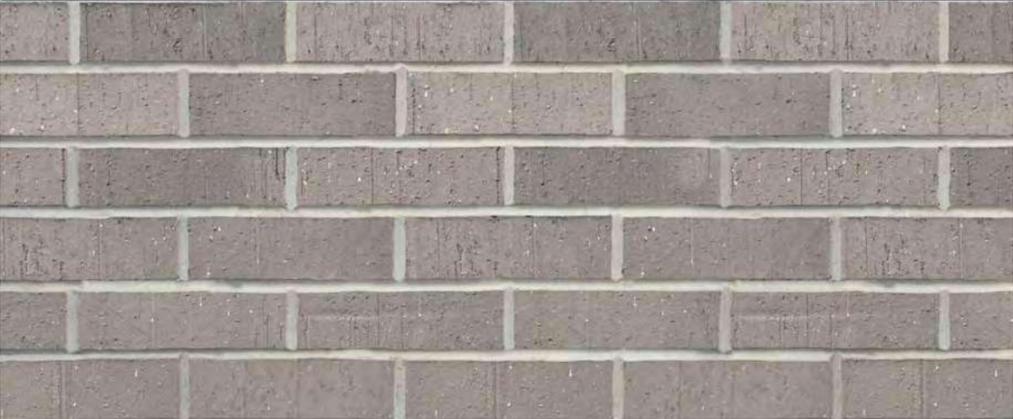

DESCORTEZADO MILWAUKEE



DESCORTEZADO AUSTIN

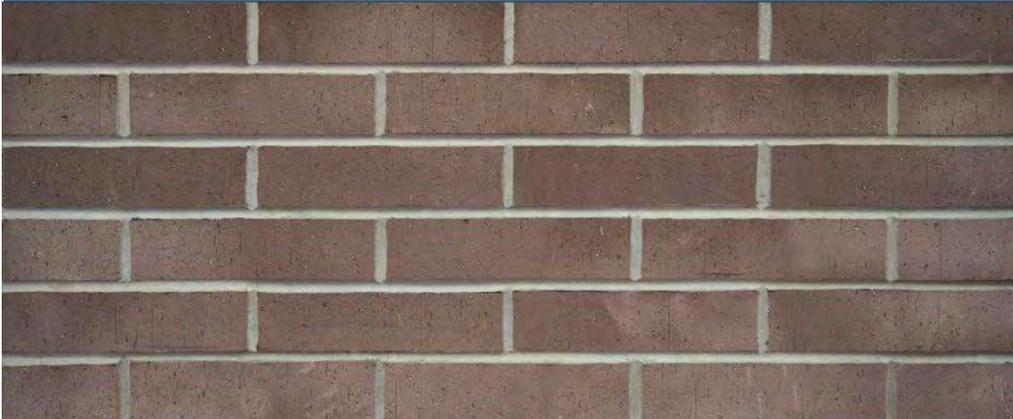

GRIS



GRIS CLARO



DAIQUIRI



PULKE



SAILOR



NOVACERAMIC ABC

AMERICAN BRICK COLLECTION

COLECCIÓN GRIS

MILWAUKEE



SAN ANTONIO



ALASKA



UTAH



LOTTO



OYSTER



WINTER



NORDIC



FROST



NOVACERAMIC ABC

AMERICAN BRICK COLLECTION

COLECCIÓN GRIS

GRAPHITE



URBAN



ICE



STEEL



MONTANA



IDAHO



COAL



BRONZE



BERRY



NOVACERAMIC ABC

AMERICAN BRICK COLLECTION

COLECCIÓN GRIS

GARLIC



AUSTIN





El ladrillo y la junta trabajan juntos en un estado armonioso resaltan la visión y la expresión del arquitecto, ambos materiales se complementan y contribuyen a la estética y funcionalidad de la obra.

El ladrillo aporta carácter, durabilidad y una apariencia distintiva a la estructura, la junta por su parte, no solo une los ladrillos, sino que realza la belleza de la pieza, permitiendo que los patrones y las texturas destaquen.

Al seleccionar cuidadosamente junta y ladrillo, puedes crear un diseño cohesivo capaz de cumplir con las necesidades prácticas y la declaración artística que inspire a quienes lo viven.

Juntos, el ladrillo y la junta forman una pieza única que refleja la creatividad y visión.

Departamento Técnico Novaceramic

APÉNDICE INFORMATIVO

• **INSTALACIÓN:**

- Preparación de la superficie: Asegúrate de que la superficie esté limpia, seca y nivelada antes de instalar los ladrillos.
- Aplicación de mortero: Utiliza un mortero adecuado para ladrillos cerámicos y sigue las instrucciones del fabricante.
- Uso de separadores: Para un acabado uniforme, utiliza separadores entre los ladrillos durante la instalación.

• **JUNTEO**

- Utiliza una esponja húmeda o un paño limpio para limpiar el exceso de mortero mientras trabajas. Esto mantendrá la superficie de las piezas limpia y libre de residuos, evitando manchas y garantizando un acabado uniforme.
- Utiliza una herramienta adecuada para el rallado de juntas, como un punzón de plástico, una espátula de goma o una herramienta especialmente diseñada para esta tarea.
- Al rayar las juntas, asegúrate de que la herramienta tenga el tamaño y la forma adecuados para el tipo de junta que estás trabajando.
- El rallado debe realizarse con cuidado para evitar dañar las piezas

• **PROTECCIÓN**

- En zonas de humedad extrema, es importante proteger el muro (ladrillo y junta) para evitar daños y mantener su durabilidad.
- El uso de hidrofugante es una excelente medida de protección.
- Revisa periódicamente el estado de la protección hidrofugante y aplica una capa adicional según sea necesario para mantener su eficacia.



"Gracias por elegir nuestros ladrillos"

Apreciamos la confianza en nuestros productos, estamos comprometidos a brindarle la mejor calidad y servicio.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia adicional, no dude en contactarnos.

"Esperamos trabajar juntos en su próximo proyecto"



CONTACTO:

Si tienes preguntas sobre nuestros productos o necesitas asistencia técnica, no dudes en contactarnos a través de nuestra página

www.novaceramic.com.mx



RECURSOS ADICIONALES:

Para más información sobre nuestros productos, visita nuestro sitio web.

[información técnica](#)



Consulta nuestro catálogo digital para ver todos los colores y texturas disponibles.



@novaceramic.oficial

